

Cabo de extensão com 5 bases 2P +T, 16A 250V ~.
Com interruptor de luz. Cabo de 1,5 m

Extensão com 5 bases 2P+T, 16 A/250 V~. Máx. 3.680 W. Com interruptor luminoso. 1,5 m de cabo H05VV-F 3 G 1,5 mm².
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo	Base múltipla
No. de bases	5
Características básicas	2P+T, 16A 250V~
Bases com obturador	Sim
Comprimento do cabo	1,5 m.
Força maxima	3.680 W
Interruptor	Sim
Cabo	Sim
Características do cabo	H05VV-F 3G1,5mm²
Possibilidade de usar KIT-DIN35	Sim
Furos de fixação de parede	Sim

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP20
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +60 °C

Regulamentos

Marcação CE	Sim
-------------	-----

De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
De acordo com REBT	Sim
Certificado Intertek GS	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220063846
Contêiner de código EAN	8423220063846
Embalagem de código EAN	18423220063843
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	28
Unidades de paletes	980
Medições de embalagem cm	48x0,1x14
Medidas de embalagem cm	59,5x20x37,5
Peso unitário (g)	412
Peso do recipiente (Kg)	0,44
Peso da embalagem (Kg)	12,88
Código tarifário	85366990

Sketch

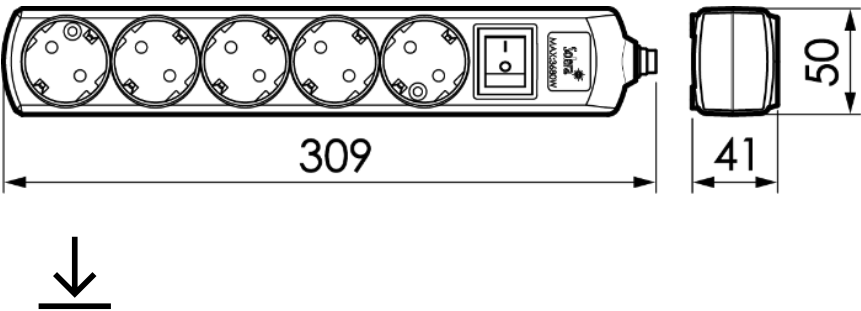

Documentação e downloads



[Instruções de montagem \(0.74MB\)](#)



[Certificado \(0.3MB\)](#)