

Extensão com 3 bases 2P+T,16A 250V~ Com interruptor de luz. 1.5m de cabo. H05VV-F 3G1,5mm².

Extensão com 3 tomadas 2P+T, 16 A/250 V~. Máx. 3.680 W. 850°C GWT. Com interruptor luminoso . 1,5 m de cabo H05VV-F 3 G 1,5 mm². Com furos para fixação por parafusos a parede e buracos para fixação por meio de flanges a tubos. Feito de Policarbonato.Série ION.

Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo	Base múltipla
No. de bases	3
Características básicas	2P+T, 16A 250V~
Bases com obturador	Sim
Comprimento do cabo	1,5 m.
Força maxima	3.680 W
Interruptor	Sim
Cabo	Sim
Características do cabo	H05VV-F 3G1,5mm²
Sistema Terminal	Conexão de parafuso
Entrada de mini canal	Sim, para 7x12, 10x16, 10x20 e 12x12
Possibilidade de uso de cabide	Sim
Furos de fixação de parede	Sim

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP20
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +60 °C

Livre de halogênios	Sim
---------------------	-----

Regulamentos

Marcação CE	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220216822
Contêiner de código EAN	8423220216822
Embalagem de código EAN	18423220216829
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	20
Unidades de paletes	1400
Medições de embalagem cm	48x0,1x14
Medidas de embalagem cm	37,5x20x30
Peso unitário (g)	422
Peso do recipiente (Kg)	0,45
Peso da embalagem (Kg)	9,31
Código tarifário	85366990

Sketch

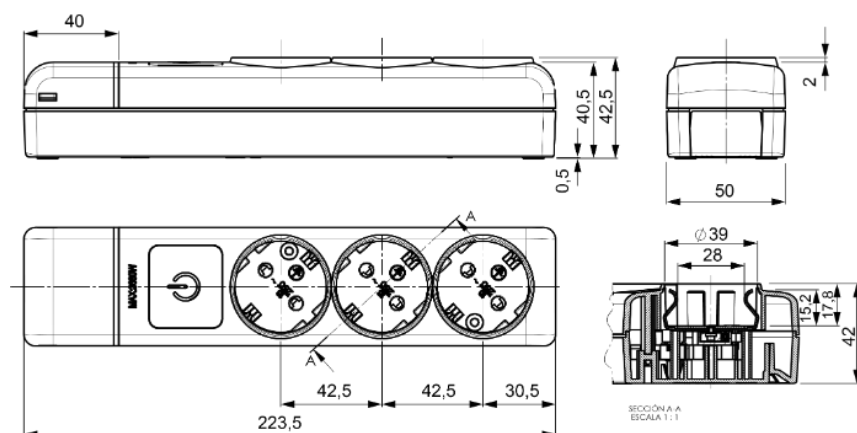

Documentação e downloads

-  [Instruções de montagem \(1.1MB\)](#)
-  [Doc. comercial COMERCIAL \(0.74MB\)](#)
-  [ION: multipoint sockets \(Solera\)](#)