

Tomada múltipla com 3 tomadas 2P + T, 16A 250V
~.

Base múltipla de 3 tomadas 2P+T, 16 A/250 V~. Máx. 3.680 W. 850° C GWT
Conexão de fácil acesso. Entradas para mini-canais de 7x12, 10x16, 10x20 e 12x12 mm. Tampa de remoção rápida e fácil. Com furos para fixação por parafusos a parede e buracos para fixação por meio de flanges a tubos. Inclui passa-fios de borracha para cabo e tampa para mini calhas. Série ION.
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo	Base múltipla
No. de bases	3
Características básicas	2P+T, 16A 250V~
Bases com obturador	Sim
Força maxima	3.680 W
Sistema Terminal	Conexão de parafuso
Entrada de mini canal	Sim, para 7x12, 10x16, 10x20 e 12x12
Possibilidade de uso de cabide	Sim
Furos de fixação de parede	Sim

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP20
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +60 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
-------------	-----

De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	Não aplicável


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220216839
Contêiner de código EAN	8423220216792
Embalagem de código EAN	18423220216799
Contêiner de unidades	16
Embalagem de unidades	64
Unidades de paletes	2240
Medições de embalagem cm	29x19x18
Medidas de embalagem cm	59,5x20x37,5
Peso unitário (g)	208
Peso do recipiente (Kg)	3,90
Peso da embalagem (Kg)	14,41
Código tarifário	85366990

Sketch

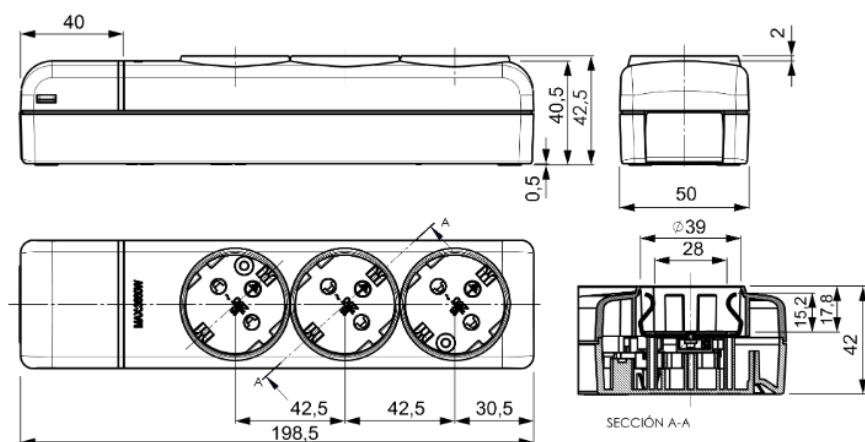

Documentação e downloads

-  [Instruções de montagem \(1.1MB\)](#)
-  [Doc. comercial COMERCIAL \(0.74MB\)](#)
-  [ION: multipoint sockets \(Solera\)](#)