

Tomada múltipla com 4 tomadas 2P + T, 16A 250V ~.

Base múltipla de 4 tomadas 2P+T, 16 A/250 V~. Máx. 3.680 W. 850° C GWT Cor branca. Conexão de fácil acesso. Entradas para mini-canais de 7x12, 10x16, 10x20 e 12x12 mm. Tampa de remoção rápida e fácil. Com furos para fixação por parafusos a parede e buracos para fixação por meio de flanges a tubos. Inclui passa-fios de borracha para cabo e tampa para mini calhas. Feito de Policarbonato. Série ION.

Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo                           | Base múltipla                        |
| No. de bases                   | 4                                    |
| Características básicas        | 2P+T, 16A 250V~                      |
| Bases com obturador            | Sim                                  |
| Força maxima                   | 3.680 W                              |
| Sistema Terminal               | Conexão de parafuso                  |
| Entrada de mini canal          | Sim, para 7x12, 10x16, 10x20 e 12x12 |
| Possibilidade de uso de cabide | Sim                                  |
| Furos de fixação de parede     | Sim                                  |

Dados técnicos

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Grau de proteção (IP)                    | IP20           |
| Resistência ao fogo (GWEPT)              | 850 °C         |
| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 125 °C         |
| Temperatura ambiente de operação         | -5 °C ; +60 °C |
| Livre de halogênios                      | Sim            |

Regulamentos

|                                                                          |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Marcação CE                                                              | Sim                                    |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017 |
| De acordo com REBT                                                       | Sim                                    |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | Não aplicável                          |


Sustentabilidade

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Sim (está em conformidade com UNE EN 50581) |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | sim                                         |

Logística e embalagem

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade   | 8423220250635  |
| Contêiner de código EAN | 8423220250208  |
| Embalagem de código EAN | 18423220250205 |
| Contêiner de unidades   | 13             |
| Embalagem de unidades   | 52             |
| Código tarifário        | 85366990       |

Sketch

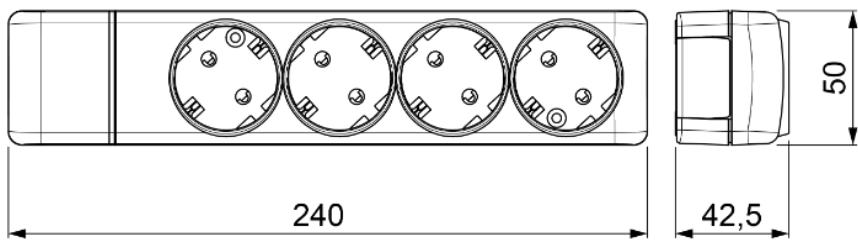

Documentação e downloads

-  [Instruções de montagem \(1.1MB\)](#)
-  [Doc. comercial COMERCIAL \(0.74MB\)](#)
-  [ION: multipoint sockets \(Solera\)](#)

