


Base de parede industrial 3P + N + T 32A 400V ~. IP67.

Base de parede industrial 3P + N + T 32A 400V ~. IP67.
Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)

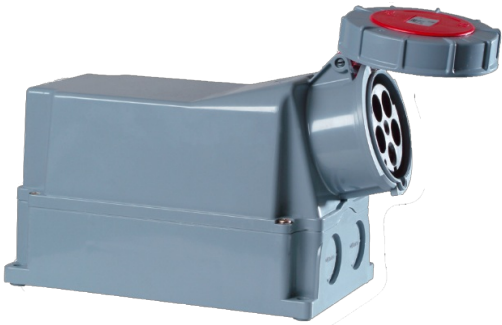

Recursos

Tipo	Base de parede industrial
No. de pólos	3P + N + T
Tipo de conexão do terminal	Conexão de parafuso
Posição da terra	6h
Corrente nominal	32A
Tensão nominal	400V
Cor	Vermelho

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP67
Grau de proteção (IK)	IK09
Resistência ao choque de impacto	Forte
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Estabilidade dimensional	-25 °C -> +80 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2001;UNE-EN 60309-2:2001

De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220058590
Contêiner de código EAN	8423220058590
Embalagem de código EAN	18423220058597
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	5
Unidades de paletes	99999
Medidas de embalagem cm	29x23x19
Peso unitário (g)	356
Peso do recipiente (Kg)	0,36
Peso da embalagem (Kg)	1,95
Código tarifário	85366990

Sketch

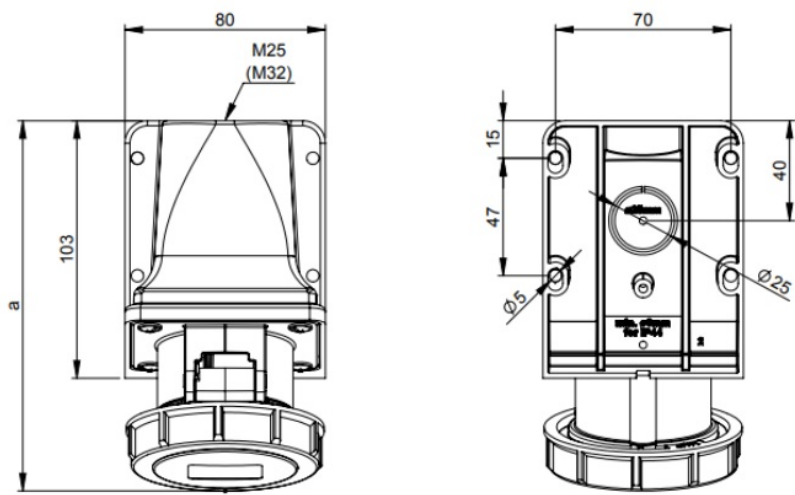

Ampere	16				32			
Pole	3	4	5	7	3	4	5	7
a [mm]	146	148	148	148	161	161	163	163
b [mm]	96	99	102	102	108	108	112	112
M [mm]	25	25	25	25	25	25	25	25

