


Fichas industriais murais. 3P+N+T, 125A, 400V, IP 67.

Fichas industriais murais. 3P+N+T, 125A, 400V, IP 67.
Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)

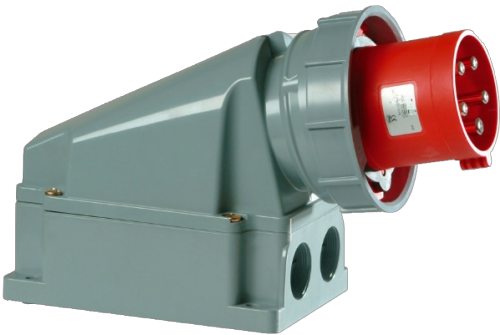

Recursos

Com piloto de contacto	Sim
Tipo	Fichas industriais murais
No. de pólos	3P + N + T
Tipo de conexão do terminal	Conexão de parafuso
Posição da terra	6h
Corrente nominal	125A
Tensão nominal	400V
Cor	Vermelho

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP67
Grau de proteção (IK)	IK09
Resistência ao choque de impacto	Forte
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Estabilidade dimensional	-25 °C -> +80 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim

De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2001;UNE-EN 60309-2:2001
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220046504
Contêiner de código EAN	8423220046504
Embalagem de código EAN	18423220046501
Contêiner de unidades	0
Embalagem de unidades	1
Unidades de paletes	9999
Medidas de embalagem cm	39,5x22,5x19
Peso da embalagem (Kg)	2,07
Código tarifário	85366990

Sketch

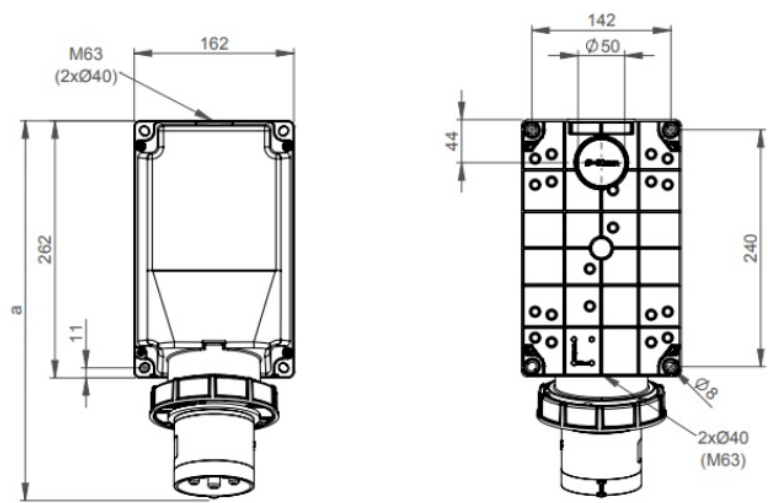

Ampere	125		
Pole	3	4	5
a [mm]	387	387	387
b [mm]	209	209	209

