

Tomada para quadro 2P + T, 16A 250V ~. IP67.

Tomada para quadro 2P + T, 16A 250V ~. IP67.
Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)



Recursos

Tipo	Tomada interior (Schuko)
No. de pólos	2P + T
Tipo de conexão do terminal	Conexão de parafuso
Quadro para Indubox	MR1360
Corrente nominal	16A
Tensão nominal	250V
Cor	Azul

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP67
Grau de proteção (IK)	IK09
Resistência ao choque de impacto	Forte
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Estabilidade dimensional	-25 °C -> +80 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim

De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2001;UNE-EN 60309-2:2001
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220048072
Contêiner de código EAN	8423220048072
Embalagem de código EAN	18423220048079
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	10
Unidades de paletes	99999
Medidas de embalagem cm	23x13x18
Peso unitário (g)	76
Peso do recipiente (Kg)	0,08
Peso da embalagem (Kg)	0,87
Código tarifário	85366990

Sketch

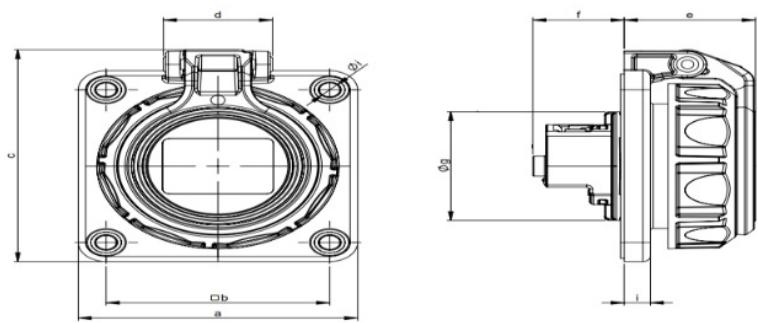

Ampere	16
Pole	2P+E
a [mm]	75
b [mm]	60
c [mm]	84
d [mm]	30
e [mm]	36
f [mm]	25
g [mm]	43
h [mm]	5,5
i [mm]	7



Documentação e downloads

 [Doc. comercial COMERCIAL \(0.18MB\)](#)