

Bases industriais em painel  
inclinadas2P+T.125A.230V.IP67.

Bases industriais em painel inclinadas2P+T.125A.230V.IP67.  
Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)



Recursos

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Tipo                        | Bases industriais em painel inclinadas |
| No. de pólos                | 2P + T                                 |
| Tipo de conexão do terminal | Conexão de parafuso                    |
| Posição da terra            | 6h                                     |
| Corrente nominal            | 125A                                   |
| Tensão nominal              | 230V                                   |
| Cor                         | Azul                                   |

Dados técnicos

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Grau de proteção (IP)                    | IP67             |
| Grau de proteção (IK)                    | IK09             |
| Resistência ao choque de impacto         | Forte            |
| Resistência ao fogo (GWEPT)              | 850 °C           |
| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 125 °C           |
| Temperatura de instalação                | -25 °C -> +60 °C |
| Livre de halogênios                      | Sim              |

Regulamentos

|             |     |
|-------------|-----|
| Marcação CE | Sim |
| Marcação UK | Sim |

|                                                                          |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Marcação CMim                                                            | Sim                                     |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE-EN 60309-1:2001;UNE-EN 60309-2:2001 |
| De acordo com REBT                                                       | Sim                                     |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim                                     |


Sustentabilidade

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Sim (está em conformidade com UNE EN 50581) |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | sim                                         |

Logística e embalagem

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade   | 8423220047129  |
| Contêiner de código EAN | 8423220047129  |
| Embalagem de código EAN | 18423220047126 |
| Contêiner de unidades   | 1              |
| Embalagem de unidades   | 2              |
| Unidades de paletes     | 99999          |
| Medidas de embalagem cm | 28,5x13,5x19   |
| Peso unitário (g)       | 808            |
| Peso do recipiente (Kg) | 0,81           |
| Peso da embalagem (Kg)  | 1,75           |
| Código tarifário        | 85366990       |

Sketch

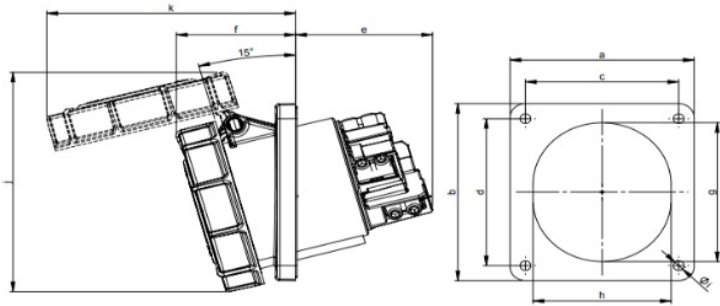

| Ampere | 125 |     |     |
|--------|-----|-----|-----|
| Pole   | 3   | 4   | 5   |
| a [mm] | 120 | 120 | 120 |
| b [mm] | 130 | 130 | 130 |
| c [mm] | 100 | 100 | 100 |
| d [mm] | 108 | 108 | 108 |
| e [mm] | 92  | 92  | 92  |
| f [mm] | 77  | 77  | 77  |
| g [mm] | 102 | 102 | 102 |
| h [mm] | 90  | 90  | 90  |
| i [mm] | 7   | 7   | 7   |
| j [mm] | 160 | 160 | 160 |
| k [mm] | 162 | 162 | 162 |



Documentação e downloads



[Doc. comercial COMERCIAL \(0.18MB\)](#)