

Bases industriais em painel inclinadas 3P+N+T,
16A, 400V, IP 67.

Bases industriais em painel inclinadas 3P+N+T, 16A, 400V, IP 67.
Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)



Recursos

Tipo	Bases industriais em painel inclinadas
No. de pólos	3P + N + T
Tipo de conexão do terminal	Conexão de parafuso
Posição da terra	6h
Distância dos furos (horizontal x vertical)	60 x 73
Quadro para Indubox	MR1306B
Corrente nominal	16A
Tensão nominal	400V
Cor	Vermelho

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP67
Grau de proteção (IK)	IK09
Resistência ao choque de impacto	Forte
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Estabilidade dimensional	-25 °C -> +80 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2001;UNE-EN 60309-2:2001
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220043053
Contêiner de código EAN	8423220043053
Embalagem de código EAN	18423220043050
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	10
Unidades de paletes	99999
Medidas de embalagem cm	29x16,5x19
Peso unitário (g)	181
Peso do recipiente (Kg)	0,18
Peso da embalagem (Kg)	1,96
Código tarifário	85366990

Sketch

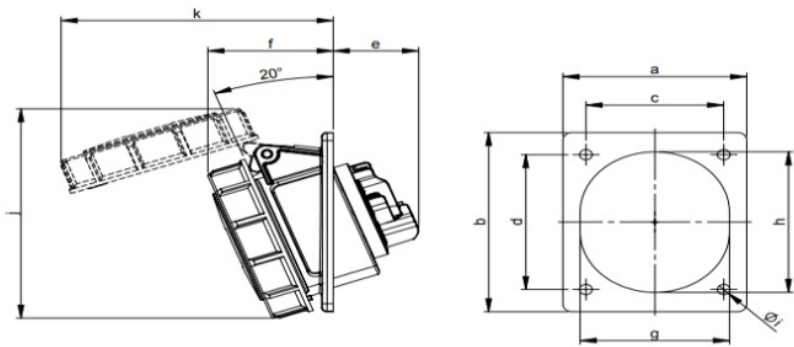

Ampere	16			32		
Pole	3	4	5	3	4	5
a [mm]	80	80	80	80	80	80
b [mm]	97	97	97	97	97	97
c [mm]	60	60	60	60	60	60
d [mm]	73	73	73	73	73	73
e [mm]	38	38	38	48	48	48
f [mm]	50	52	55	59	59	61
g [mm]	51	56	65	65	65	70
h [mm]	61	67	76	75	75	80
i [mm]	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
j [mm]	102	106	114	120	120	127
k [mm]	103	110	119	127	127	133



Documentação e downloads

 [Doc. comercial COMERCIAL \(0.18MB\)](#)