

Fichas industriais inversoras de fase  
3P+N+T,16A,400V. IP 44.

Fichas industriais inversoras de fase 3P+N+T,16A,400V. IP 44.  
Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)



Recursos

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Tipo                        | Ficha industrial inversora de fase |
| No. de pólos                | 3P + N + T                         |
| Tipo de conexão do terminal | Conexão de parafuso                |
| Posição da terra            | 6h                                 |
| Corrente nominal            | 16A                                |
| Tensão nominal              | 400V                               |
| Cor                         | Vermelho                           |

Dados técnicos

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Grau de proteção (IP)                    | IP44             |
| Grau de proteção (IK)                    | IK09             |
| Resistência ao choque de impacto         | Forte            |
| Resistência ao fogo (GWEPT)              | 850 °C           |
| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 125 °C           |
| Estabilidade dimensional                 | -25 °C -> +80 °C |
| Livre de halogênios                      | Sim              |

Regulamentos

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Marcação CE                          | Sim                                     |
| Marcação UK                          | Sim                                     |
| Marcação CMim                        | Sim                                     |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN | UNE-EN 60309-1:2001;UNE-EN 60309-2:2001 |

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| De acordo com REBT                                                       | Sim |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim |


Sustentabilidade

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Sim (está em conformidade com UNE EN 50581) |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | sim                                         |

Logística e embalagem

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade   | 8423220046528  |
| Contêiner de código EAN | 8423220046528  |
| Embalagem de código EAN | 18423220046525 |
| Contêiner de unidades   | 1              |
| Embalagem de unidades   | 10             |
| Unidades de paletes     | 99999          |
| Medidas de embalagem cm | 28,5x13,5x19   |
| Peso unitário (g)       | 154            |
| Peso do recipiente (Kg) | 0,15           |
| Peso da embalagem (Kg)  | 1,68           |
| Código tarifário        | 85366990       |

Sketch

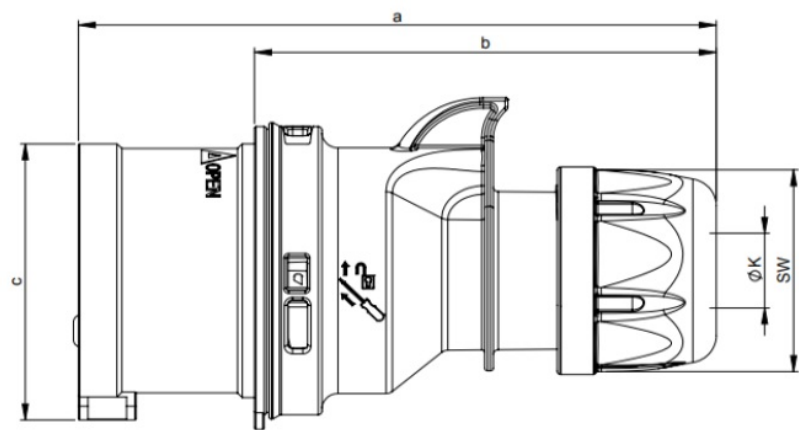

| Ampere  | 16   |      |      |      | 32      |         |         |         |
|---------|------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| Pole    | 3    | 4    | 5    | 7    | 3       | 4       | 5       | 7       |
| a [mm]  | 122  | 128  | 134  | 134  | 150     | 150     | 155     | 155     |
| b [mm]  | 86   | 92   | 98   | 98   | 104     | 104     | 109     | 109     |
| c [mm]  | 47   | 53   | 61   | 61   | 63      | 63      | 70      | 70      |
| K [mm]  | 6-15 | 6-15 | 8-16 | 8-16 | 11,5-20 | 11,5-20 | 11,5-22 | 11,5-22 |
| SW [mm] | 42   | 42   | 42   | 42   | 50      | 50      | 50      | 50      |

