

Comutador / interruptor 10AX 250V ~. Monobloc.
Para encastrar.

Comutador / interruptor 10 AX 250 V ~. Dimensões 83 x 81. Aperto dos terminais por parafuso. Cor branco
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo de mecanismo	Switch / Interruptor
Tipo de instalação	Embutir
Corrente nominal	10AX
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexão	Conexão de parafuso
Tipo de operação	Chave de balanço
Dimensões	83 x 81
Com garras de fixação	Sim
Monobloc (com moldura incluída)	Sim
Cor da moldura	Branco

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP40
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60669-1:2018
De acordo com REBT	Sim
Certificado TÜV Rheinland	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220076556
Contêiner de código EAN	8423220076914
Embalagem de código EAN	18423220076911
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	4320
Medições de embalagem cm	26x10x14
Medidas de embalagem cm	44x40x27,5
Peso unitário (g)	92,06
Peso do recipiente (Kg)	1,07
Peso da embalagem (Kg)	13,56
Código tarifário	85366990

Sketch

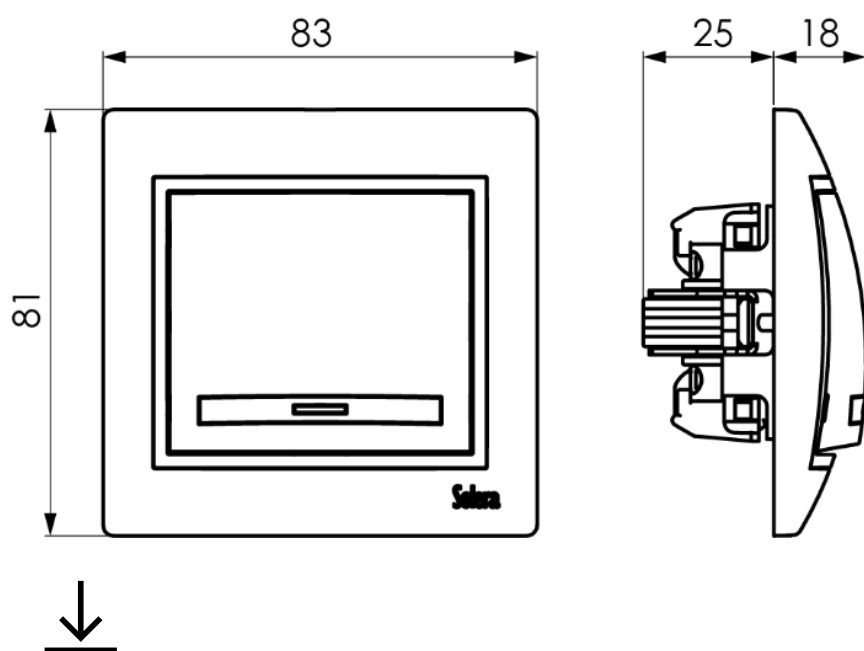

Documentação e downloads

 [Instruções de montagem \(0.58MB\)](#)

 [Tabela de esquemas de mecanismos \(0.91MB\)](#)

 [Flush switches of Eruopa range \(Solera\)](#)

 [Doc. comercial COMERCIAL \(20.04MB\)](#)

 [Certificado \(0.09MB\)](#)

 [Assembly flush switches form Europa range \(Solera\)](#)