

Interruptor bipolar 10AX 250V ~. Para encastrar.

Interruptor bipolar 10 AX 250 V ~. Aperto rápido. Branco.  
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Tipo de mecanismo      | Interruptor bipolar |
| Tipo de instalação     | Embutir             |
| Corrente nominal       | 10AX                |
| Voltagem nominal       | 250V~ (50/60 Hz)    |
| Tipo de conexão        | Conexão rápida      |
| Seção de cabo flexível | Até 2,5 mm²         |
| Seção de cabo rígido   | Até 2,5 mm²         |
| Tipo de operação       | Chave de balanço    |
| Com garras de fixação  | Sim                 |

Dados técnicos

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Grau de proteção (IP)                    | IP40      |
| Resistência ao fogo (GWEPT)              | 850 °C    |
| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 70/125 °C |
| Livre de halogênios                      | Sim       |

Regulamentos

|               |     |
|---------------|-----|
| Marcação CE   | Sim |
| Marcação UK   | Sim |
| Marcação CMim | Sim |

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE-EN 60669-1:2018 |
| De acordo com REBT                                                       | Sim                 |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim                 |


Sustentabilidade

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Sim (está em conformidade com UNE EN 50581) |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | sim                                         |

Logística e embalagem

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade    | 8423220090330  |
| Contêiner de código EAN  | 8423220085046  |
| Embalagem de código EAN  | 18423220085043 |
| Contêiner de unidades    | 10             |
| Embalagem de unidades    | 120            |
| Unidades de paletes      | 4320           |
| Medições de embalagem cm | 25,2x8x14      |
| Medidas de embalagem cm  | 44,5x32,2x26,8 |
| Peso unitário (g)        | 69             |
| Peso do recipiente (Kg)  | 0,83           |
| Peso da embalagem (Kg)   | 10,62          |
| Código tarifário         | 85366990       |

Sketch

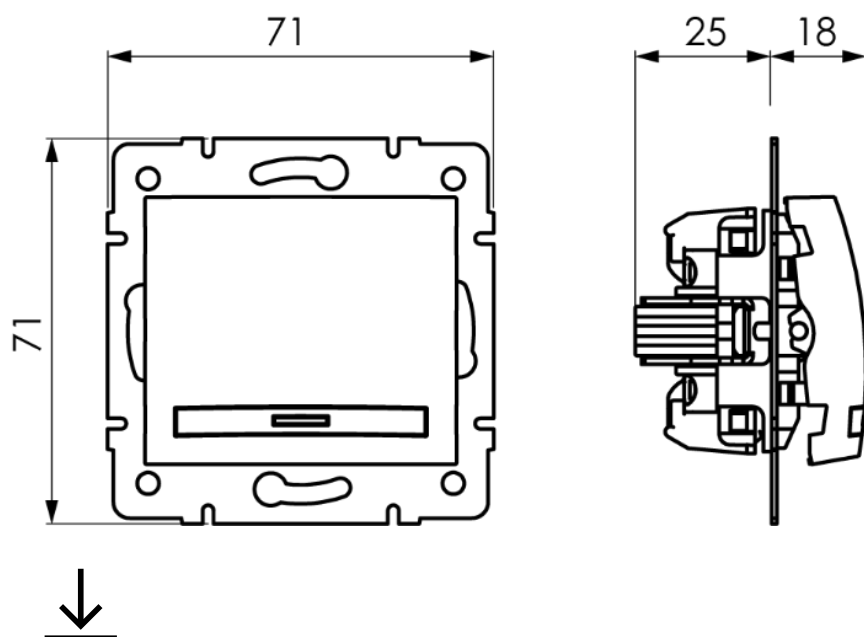

## Documentação e downloads

- |                                                                                    |                                                                    |                                                                                     |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|   | <a href="#">Instruções de montagem (0.58MB)</a>                    |   | <a href="#">Doc. comercial COMERCIAL (3.36MB)</a>       |
|  | <a href="#">Tabela de esquemas de mecanismos (0.91MB)</a>          |  | <a href="#">Flush switches of Eruopa range (Solera)</a> |
|  | <a href="#">Assembly flush switches form Europa range (Solera)</a> |                                                                                     |                                                         |