


Tampa cega. Branco.

Tampa cega. Branco.
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)

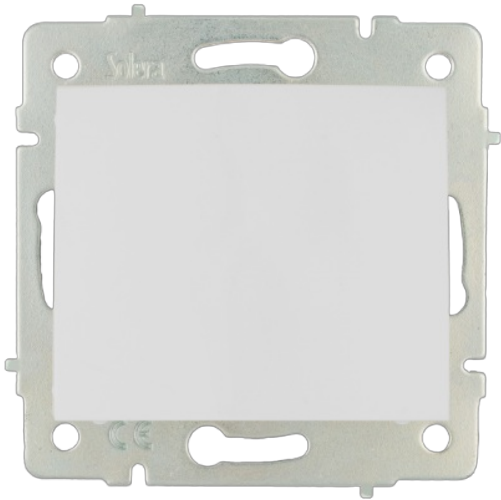

Recursos

Tipo de mecanismo	Capa cega
Tipo de instalação	Embutir
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz)

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP40
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220086067
Contêiner de código EAN	8423220085091
Embalagem de código EAN	18423220085098
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	4320
Medições de embalagem cm	25,2x8x14
Medidas de embalagem cm	44,5x32,2x26,8
Peso unitário (g)	69
Peso do recipiente (Kg)	0,83
Peso da embalagem (Kg)	10,62
Código tarifário	85366990

Documentação e downloads

 [Instruções de montagem \(0.58MB\)](#)

 [Doc. comercial COMERCIAL \(3.36MB\)](#)

 [Tabela de esquemas de mecanismos \(0.91MB\)](#)

 [Flush switches of Eruopa range \(Solera\)](#)

 [Assembly flush switches form Europa range \(Solera\)](#)