


Tomada de telefone RJ11.

Tomada de telefone RJ11.  
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)

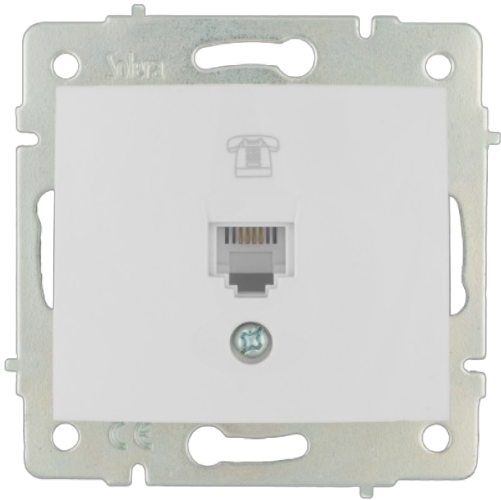

Recursos

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Tipo de mecanismo  | Conector de telefone RJ11 |
| Tipo de instalação | Embutir                   |
| Voltagem nominal   | 250V~ (50/60 Hz)          |

Dados técnicos

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Grau de proteção (IP)                    | IP40      |
| Resistência ao fogo (GWEPT)              | 850 °C    |
| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 70/125 °C |
| Livre de halogênios                      | Sim       |

Regulamentos

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Marcação CE                                                              | Sim                 |
| Marcação UK                                                              | Sim                 |
| Marcação CMim                                                            | Sim                 |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE-EN 50173-1:2018 |
| De acordo com REBT                                                       | Sim                 |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim                 |

Sustentabilidade

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Sim (está em conformidade com UNE EN 50581) |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | sim                                         |

Logística e embalagem

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade    | 8423220094390  |
| Contêiner de código EAN  | 8423220081055  |
| Embalagem de código EAN  | 18423220081052 |
| Contêiner de unidades    | 10             |
| Embalagem de unidades    | 120            |
| Unidades de paletes      | 4320           |
| Medições de embalagem cm | 21x8x14,2      |
| Medidas de embalagem cm  | 44,5x22,5x32,2 |
| Peso unitário (g)        | 49             |
| Peso do recipiente (Kg)  | 0,62           |
| Peso da embalagem (Kg)   | 8,00           |
| Código tarifário         | 85366990       |

Documentação e downloads

[Doc. comercial COMERCIAL \(3.36MB\)](#)

[Tabela de esquemas de mecanismos \(0.91MB\)](#)

[Flush switches of Eruopa range \(Solera\)](#)

[Assembly flush switches form Europa range \(Solera\)](#)