


Piloto de escada com reserva de 3 horas. 2W. 230 V ~ (50/60 Hz). Montagem em caixa universal.

Piloto de escada com reserva de 3 horas. Cor branca. 2W. Tempo de carga inicial: 24 h. Com interruptor de desconexão. Tensão: 230V ~ (50/60 Hz). Dimensões 83x81 mm. Montagem em caixa universal. Cada produto inclui 3 peças de cores intercambiáveis adicionais: azul, verde e vermelho. Conexão aparafusada.

Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)

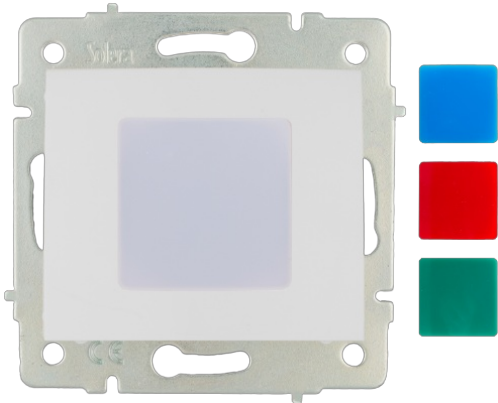

Recursos

Tipo de mecanismo	Piloto de escada
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexão	Conexão de parafuso
Entrada de mini canal	Sim
Seção de cabo flexível	Até 2,5 mm²
Seção de cabo rígido	Até 2,5 mm²
Poder	2 W
Posição	Horizontal

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP55
Temperatura de instalação	-5 °C -> +60 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim

De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60947-1:2008
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220229969
Contêiner de código EAN	8423220229877
Embalagem de código EAN	18423220229874
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	4320
Medições de embalagem cm	26x10x14
Medidas de embalagem cm	44x40x27,5
Peso unitário (g)	102
Peso do recipiente (Kg)	1,17
Peso da embalagem (Kg)	14,76
Código tarifário	85366990

Documentação e downloads

 [Instruções de montagem \(0.57MB\)](#)

 [Tabela de esquemas de mecanismos \(0.91MB\)](#)

 [Assembly flush switches form Europa range \(Solera\)](#)

 [Doc. comercial COMERCIAL \(3.36MB\)](#)

 [Flush switches of Eruopa range \(Solera\)](#)