

Base fixa 2P + E, 16A 250V ~. De superfície.

Base fixa 2P+T, 16 A/250 V~. De superfície. Cor grafite.
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo de mecanismo	Base fixa
Tipo de instalação	Superfície
Corrente nominal	16A
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexão	Conexão de parafuso
Entrada de mini canal	Sim
Dimensões	74 x 72 x 42
Monobloc (com moldura incluída)	Sim
Cor da moldura	Grafite

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP20
Resistência ao fogo (GWEPT)	750/850 °C
Temperatura de instalação	-5 °C -> +60 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017

De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220263314
Contêiner de código EAN	8423220263307
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	4320
Código tarifário	85366990

Sketch

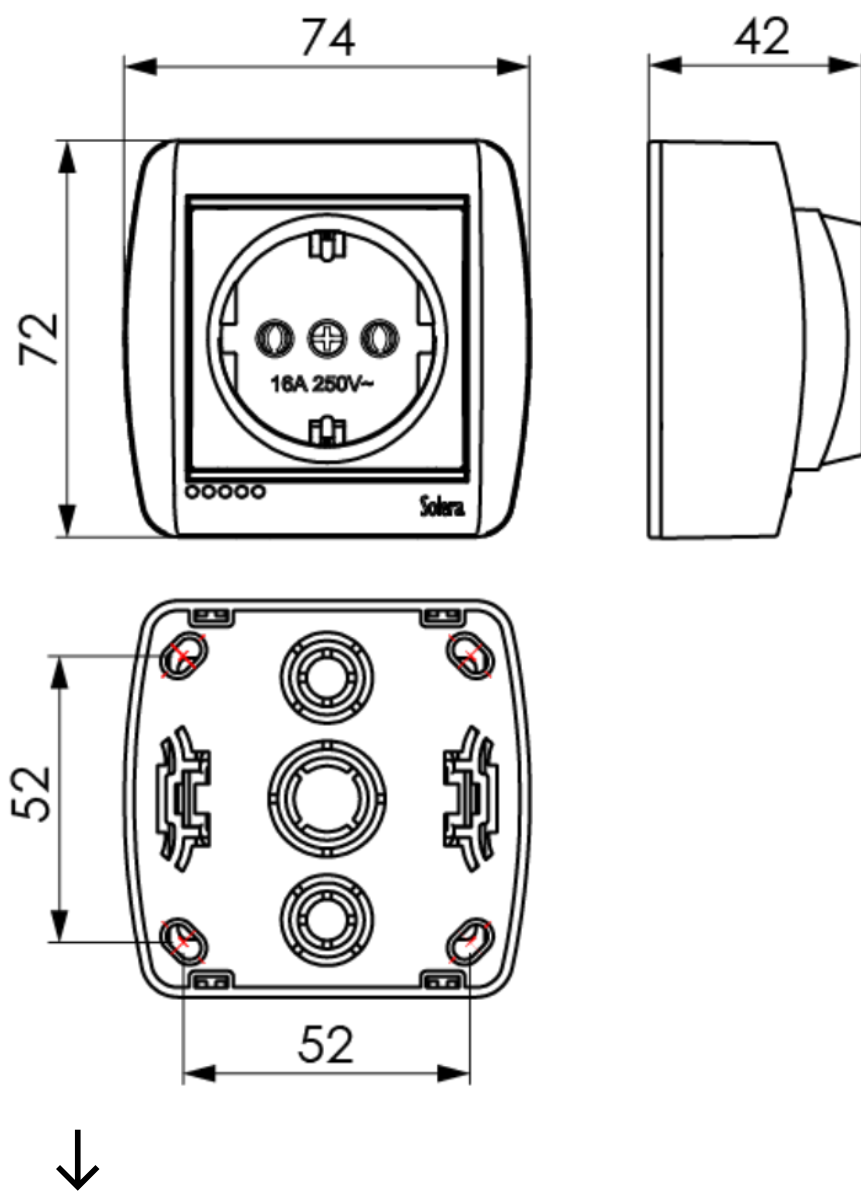

Documentação e downloads



[Instruções de montagem \(0.58MB\)](#)



[Tabela de esquemas de mecanismos \(0.85MB\)](#)



[Surface switches Mural range \(Solera\)](#)



[Doc. comercial COMERCIAL \(3.59MB\)](#)



[Certificado \(1.3MB\)](#)



[Assembly surface switches Mural range \(Solera\)](#)