

Comutador / interruptor de luz 10AX 250V ~. De superfície.

Comutador/interruptor luminoso de superfície 10 AX 250 V~. Dimensões 74 x 72 x 28.  
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Tipo de mecanismo               | Switch / Interruptor |
| Tipo de instalação              | Superfície           |
| Luz piloto                      | Sim                  |
| Corrente nominal                | 10AX                 |
| Voltagem nominal                | 250V~ (50/60 Hz)     |
| Tipo de conexão                 | Conexão de parafuso  |
| Entrada de mini canal           | Sim                  |
| Tipo de operação                | Chave de balanço     |
| Dimensões                       | 74 x 72 x 28         |
| Monobloc (com moldura incluída) | Sim                  |
| Cor da moldura                  | Branco               |

Dados técnicos

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Grau de proteção (IP)       | IP20            |
| Resistência ao fogo (GWEPT) | 750/850 °C      |
| Temperatura de instalação   | -5 °C -> +60 °C |
| Livre de halogênios         | Sim             |

Regulamentos

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Marcação CE                                                              | Sim                 |
| Marcação UK                                                              | Sim                 |
| Marcação CMim                                                            | Sim                 |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE-EN 60669-1:2018 |
| De acordo com REBT                                                       | Sim                 |
| Certificado TÜV Rheinland                                                | Sim                 |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim                 |


Sustentabilidade

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Sim (está em conformidade com UNE EN 50581) |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | sim                                         |

Logística e embalagem

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade    | 8423220082663  |
| Contêiner de código EAN  | 8423220082571  |
| Embalagem de código EAN  | 18423220082578 |
| Contêiner de unidades    | 10             |
| Embalagem de unidades    | 120            |
| Unidades de paletes      | 5760           |
| Medições de embalagem cm | 16x8x18        |
| Medidas de embalagem cm  | 49,5x34x19     |
| Peso unitário (g)        | 67             |
| Peso do recipiente (Kg)  | 0,80           |
| Peso da embalagem (Kg)   | 10,18          |
| Código tarifário         | 85366990       |

Sketch

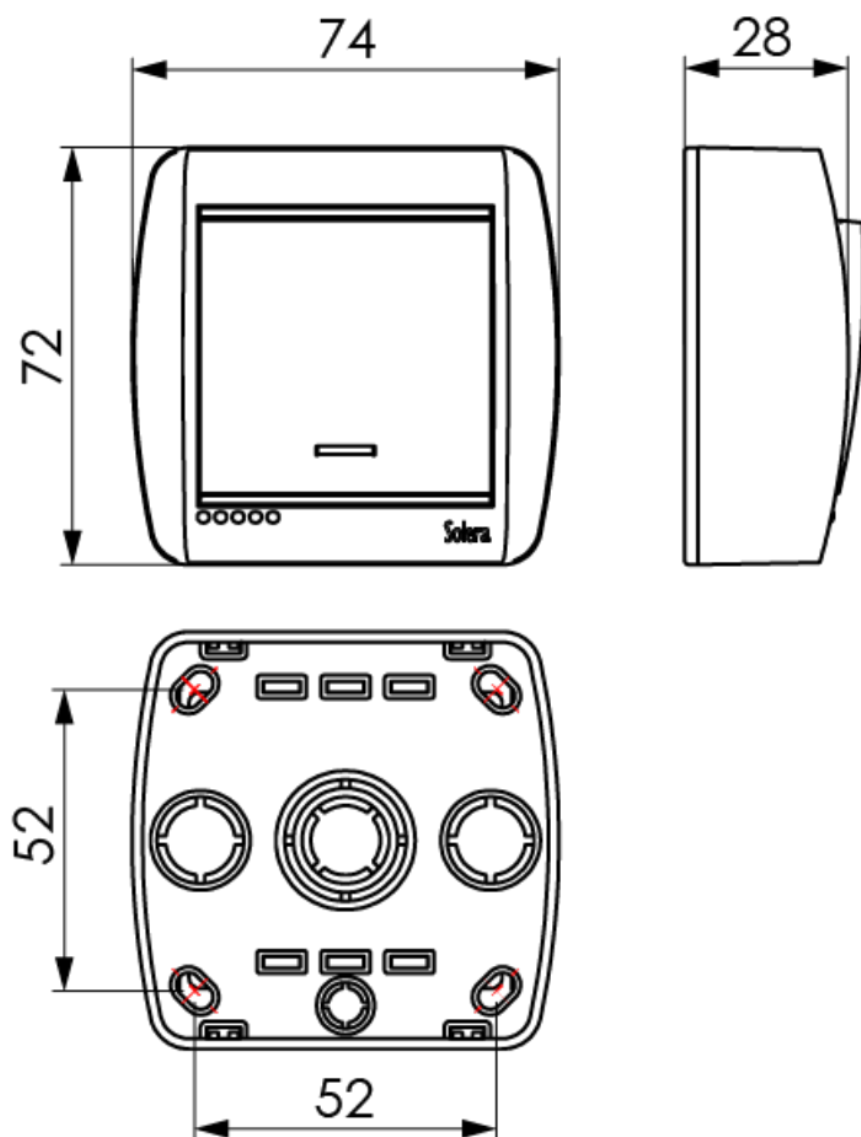

## Documentação e downloads



Instruções de montagem (0.58MB)



Tabela de esquemas de mecanismos (0.85MB)



Surface switches Mural range (Solera)



Doc. comercial COMERCIAL (2.74MB)



Certificado (1.27MB)



Assembly surface switches Mural range (Solera)