

Base fixa 2P + E (francês), 16A 250V ~. De superfície.

Base fixa 2P+T (francês), 16A 250V~. Superfície. Cor branco. Entradas para minicanal 10x16, 10x20 e 16x16 mm.
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo de mecanismo	Base fixa
Tipo de instalação	Superfície
Corrente nominal	16A
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexão	Conexão de parafuso
Entrada de mini canal	Sim
Dimensões	74 x 72 x 42
Monobloc (com moldura incluída)	Sim
Cor da moldura	Branco

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP20
Resistência ao fogo (GWEPT)	750/850 °C
Temperatura de instalação	-5 °C -> +60 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim

De acordo com os regulamentos	NF C61-314
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220096295
Contêiner de código EAN	8423220094727
Embalagem de código EAN	18423220094724
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	4800
Medições de embalagem cm	22,5x8x16
Medidas de embalagem cm	49,5x34x23,5
Peso unitário (g)	66
Peso do recipiente (Kg)	0,81
Peso da embalagem (Kg)	10,34
Código tarifário	85366990

Sketch

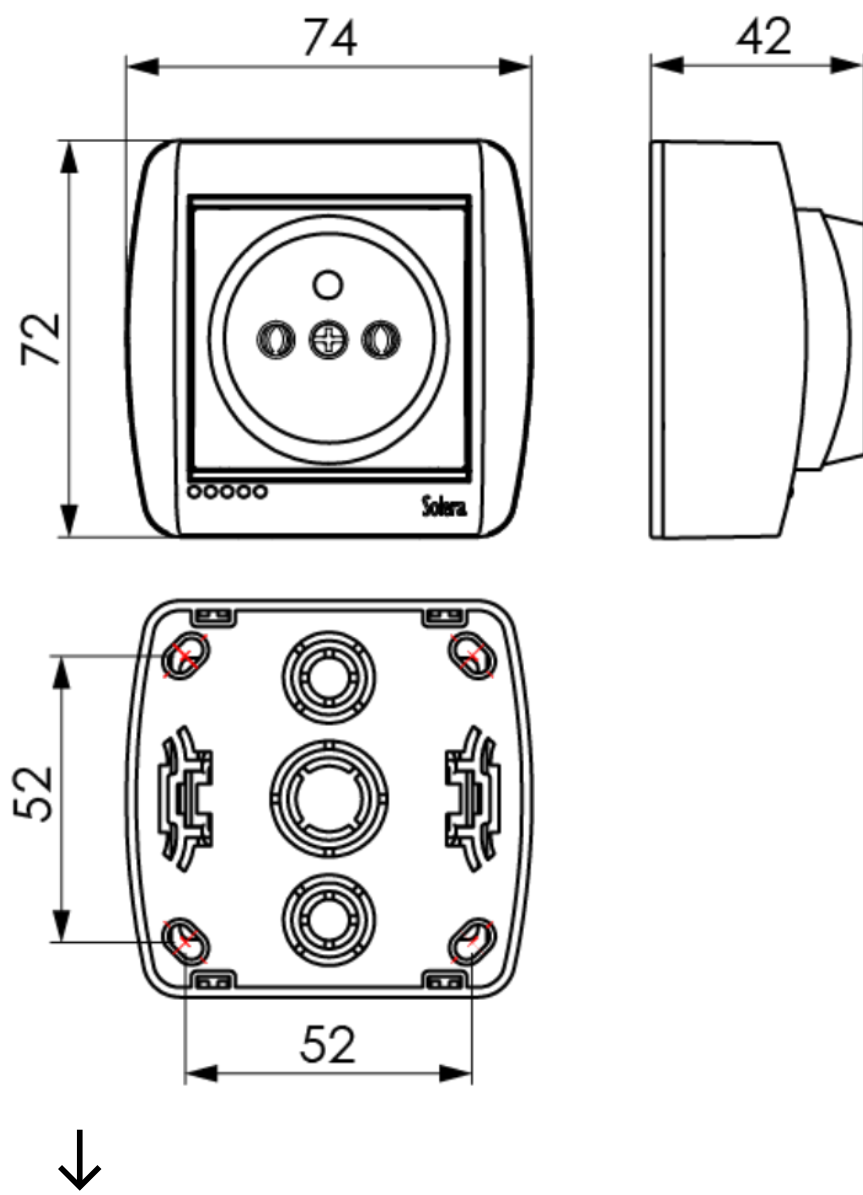

Documentação e downloads

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Instruções de montagem (0.58MB) |  | Doc. comercial COMERCIAL (2.74MB) |
|  | Tabela de esquemas de mecanismos (0.85MB) |  | Surface switches Mural range (Solera) |
|  | Assembly surface switches Mural range (Solera) | | |