

Comutador / interruptor de base fixa 2P + E 16A
250V ~ + 10AX 250V ~. De superfície.

Comutador / interruptor de base fixa 2P + T 16A 250V ~ + 10AX 250V ~. De superfície. Cor branco. Dimensiones 138 x 72 x 42 mm. Entradas para minicanal de 10x16, 10x20 y 16x16 mm.
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo de mecanismo	switch + base fixa
Tipo de instalação	Superfície
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexão	Conexão de parafuso
Entrada de mini canal	Sim
Tipo de operação	Chave de balanço
Dimensões	138 x 72 x 42
Monobloc (com moldura incluída)	Sim
Cor da moldura	Branco

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP20
Resistência ao fogo (GWEPT)	750/850 °C
Temperatura de instalação	-5 °C -> +60 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
De acordo com os regulamentos	NF C61-314

De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60669-1:2018 UNE 20315-1-1:2017 UNE-20315-1-2:2017
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220220294
Contêiner de código EAN	8423220220300
Embalagem de código EAN	18423220220307
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	5760
Medições de embalagem cm	16x8x18
Medidas de embalagem cm	49,5x34x19
Peso unitário (g)	65
Peso do recipiente (Kg)	0,78
Peso da embalagem (Kg)	10,01
Código tarifário	85366990

Sketch

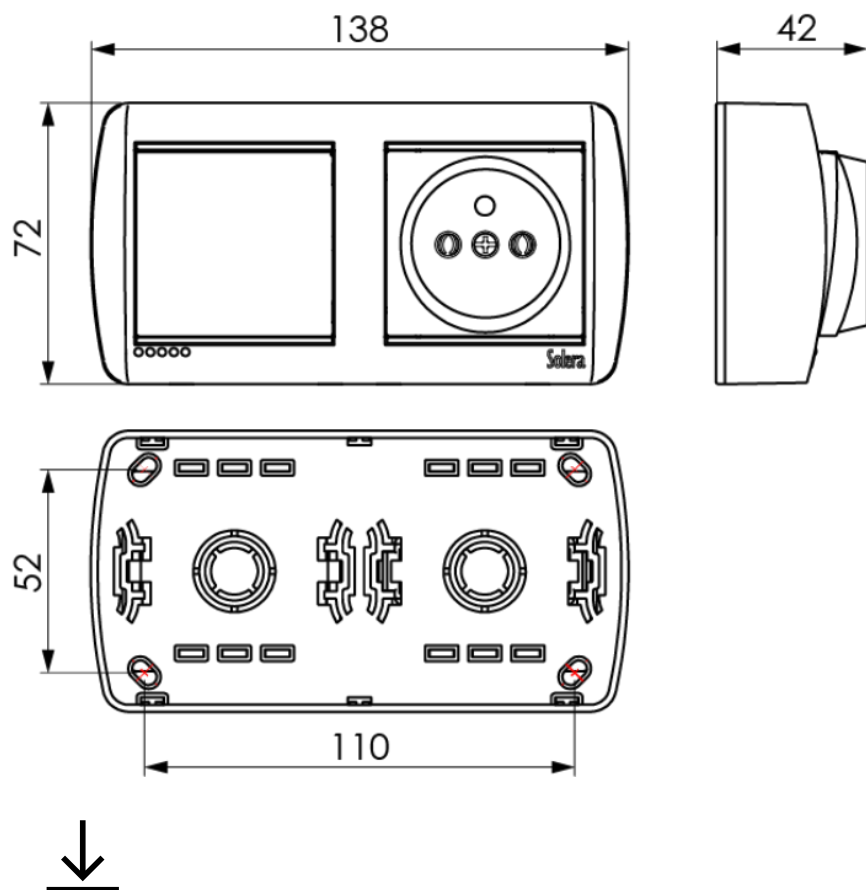

Documentação e downloads

-  [Instruções de montagem \(0.58MB\)](#)
-  [Tabela de esquemas de mecanismos \(0.85MB\)](#)
-  [Assembly surface switches Mural range \(Solera\)](#)
-  [Doc. comercial COMERCIAL \(2.74MB\)](#)
-  [Surface switches Mural range \(Solera\)](#)