

Captura de dados RJ45. Categoria 6. De superfície.

Tomada de dados RJ45. Categoria 6. Cor branco. Dimensões 74 x 72 x 28.
Entradas para minicanal de 10x16, 10x20 y 16x16 mm.
Aplicativos comuns: Ambientes industriais severos (minas, pedreiras, ferrovias, túneis, etc.)



Recursos

Tipo de mecanismo	Captura de dados RJ45. Cat 6
Luz piloto	Sim
Tipo de conexão	Conexão de parafuso
Entrada de mini canal	Sim
Dimensões	74 x 72 x 28
Monobloc (com moldura incluída)	Sim
Cor da moldura	Branco

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP40
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 50173-1:2018
De acordo com REBT	Sim

De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim
--	-----


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220227521
Contêiner de código EAN	8423220227514
Embalagem de código EAN	18423220227511
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	5760
Medições de embalagem cm	16x8x18
Medidas de embalagem cm	49,5x34x19
Peso unitário (g)	64
Peso do recipiente (Kg)	0,77
Peso da embalagem (Kg)	9,82
Código tarifário	85366990

Sketch

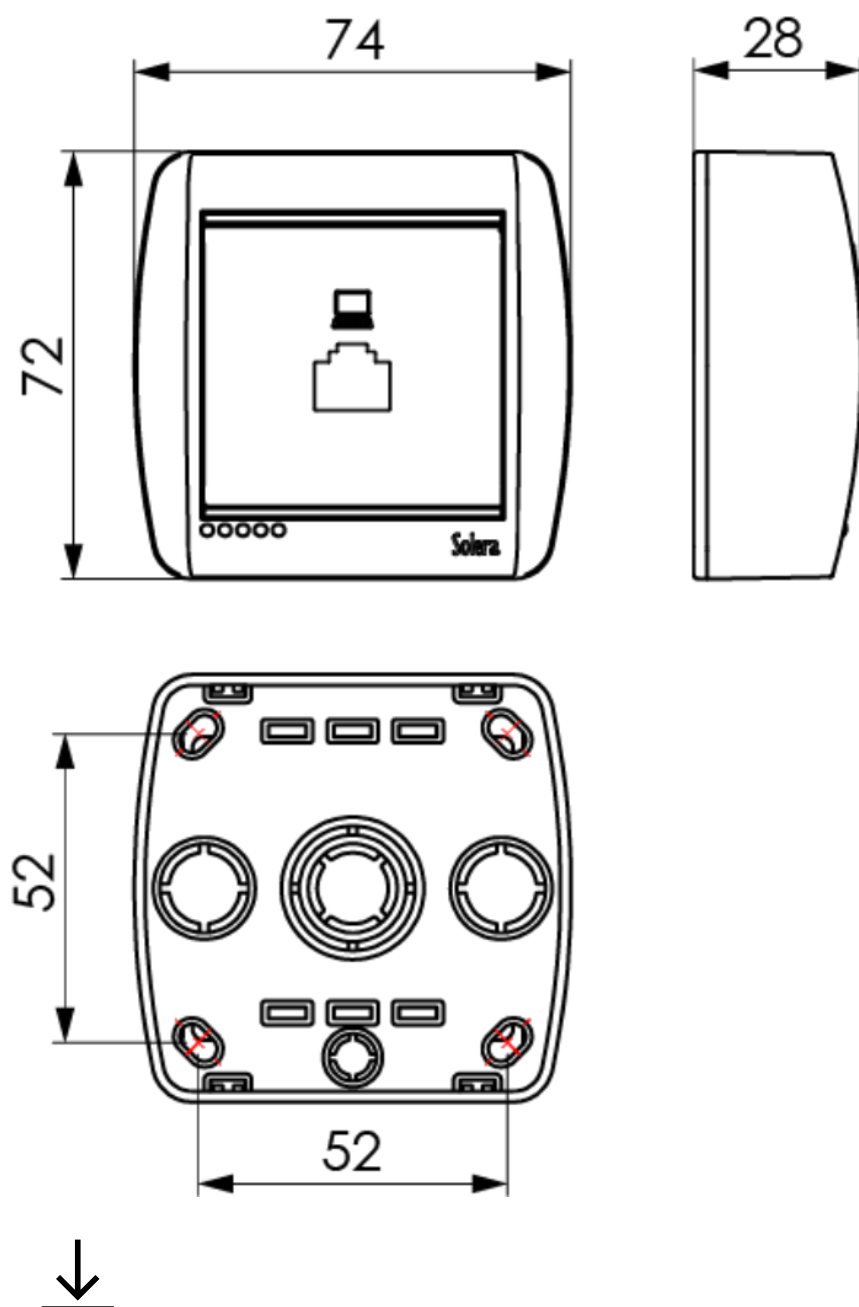

Documentação e downloads

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Instruções de montagem (0.58MB) |  | Doc. comercial COMERCIAL (2.74MB) |
|  | Tabela de esquemas de mecanismos (0.85MB) |  | Surface switches Mural range (Solera) |
|  | Assembly surface switches Mural range (Solera) | | |