

Botão de parada de emergência (CONTATOS FECHADOS - NC)

Botão de parada de emergência (CONTATOS FECHADOS - NC) Gire para desbloquear. Sem tag
Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)



Recursos

Tipo de elemento	Botão de emergência (cogumelo)
Tipo de rede	Corrente alternada (ac)
Corrente nominal	16A
Tensão nominal	230 Vca - (50/60 Hz)

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Temperatura ambiente de operação	-25 °C ; +60 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60947-5-5:1999
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220078581
Contêiner de código EAN	8423220066267
Embalagem de código EAN	18423220066264
Contêiner de unidades	6
Embalagem de unidades	180
Unidades de paletes	4312
Medições de embalagem cm	16x8,5x9
Medidas de embalagem cm	40x30x30
Peso unitário (g)	43
Peso do recipiente (Kg)	0,30
Peso da embalagem (Kg)	9,51
Código tarifário	85362010

Sketch

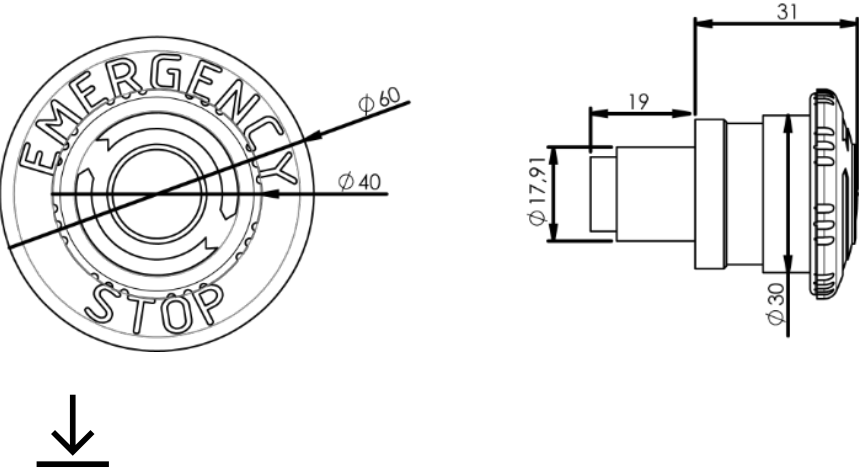

Sketch

PULSADOR DE EMERGENCIA

PE12

