

Diferencial. 2P 25A Classe AC. Sensibilidade 30 mA.

Diferencial. 2P, 25A. Classe AC. Sensibilidade 30 mA. 2 módulos. 240/415V AC (50 - 60 Hz). Potência de corte 6 Ka
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Durabilidade mecânica	15.000 ciclos
Tipo de proteção (modular)	Troca diferencial
No. de pólos	1P + N
Módulos (18 mm)	2
Posição neutra	Deixou
Tipo de rede	Corrente alternada (ac)
Sensibilidade (corrente de fuga)	30 mA
Capacidade de curto-circuito	6 kA
Tipo de proteção	Classe AC
Tipo de atraso	Instantâneo (sem demora)
Fixação	Trilho DIN 35mm
Capacidade de conexão	Até 35 mm²
Possibilidade de usar pentes tipo pino	Sim
Resistência elétrica	10.000 ciclos
Corrente nominal	25A
Tensão nominal	230 Vca - (50/60 Hz)

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	960 °C
-----------------------------	--------

Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +40 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 61008-1:2013
De acordo com REBT	Sim
Certificado AENOR	Sim
Certificado CB	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220093508
Contêiner de código EAN	8423220093508
Embalagem de código EAN	18423220093505
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	60
Unidades de paletes	1800
Medições de embalagem cm	9,5x8,7x4
Medidas de embalagem cm	44x28,5x21
Peso unitário (g)	116
Peso do recipiente (Kg)	0,22
Peso da embalagem (Kg)	13,88

Sketch

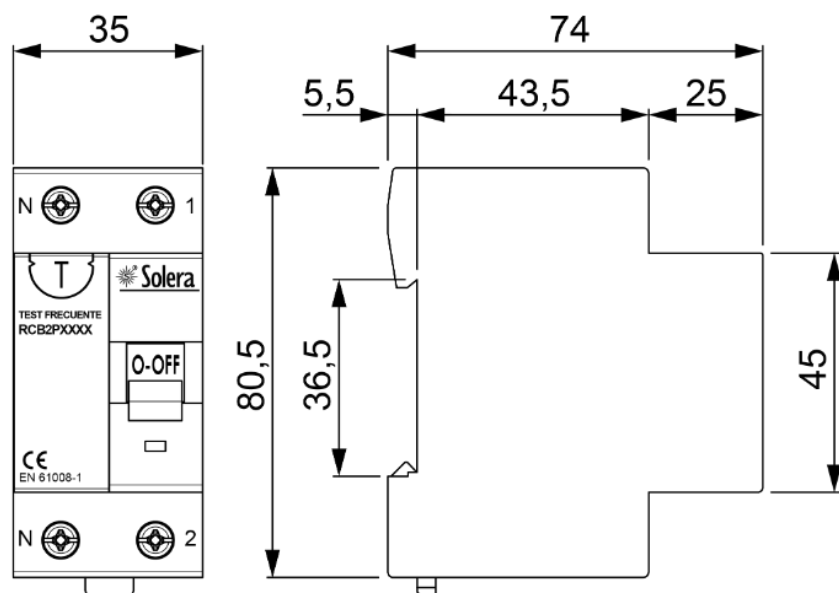

Documentação e downloads



[Instruções de montagem \(0.24MB\)](#)



[Certificado \(0.72MB\)](#)