

Diferencial 2P 40A. Módulos 2. Sensibilidad 30mA. Classe AC.

Diferencial. 2P, 40A Classe AC. Sensibilidad 30 mA.Potência de corte 6 Ka  
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Durabilidade mecânica                  | 15.000 ciclos            |
| Tipo de proteção (modular)             | Troca diferencial        |
| No. de pólos                           | 1P + N                   |
| Módulos (18 mm)                        | 2                        |
| Posição neutra                         | Deixou                   |
| Tipo de rede                           | Corrente alternada (ac)  |
| Sensibilidad (corrente de fuga)        | 30 mA                    |
| Capacidade de curto-circuito           | 6 kA                     |
| Tipo de proteção                       | Classe AC                |
| Tipo de atraso                         | Instantâneo (sem demora) |
| Fixação                                | Trilho DIN 35mm          |
| Capacidade de conexão                  | Até 35 mm²               |
| Possibilidade de usar pentes tipo pino | Sim                      |
| Resistência elétrica                   | 10.000 ciclos            |
| Corrente nominal                       | 40A                      |
| Tensão nominal                         | 230 Vca - (50/60 Hz)     |

Dados técnicos

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Resistência ao fogo (GWEPT) | 960 °C |
|-----------------------------|--------|

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Temperatura ambiente de operação | -5 °C ; +40 °C |
| Livre de halogênios              | Sim            |

Regulamentos

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Marcação CE                                                              | Sim                 |
| Marcação UK                                                              | Sim                 |
| Marcação CMim                                                            | Sim                 |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE-EN 61008-1:2013 |
| De acordo com REBT                                                       | Sim                 |
| Certificado AENOR                                                        | Sim                 |
| Certificado CB                                                           | Sim                 |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim                 |


Sustentabilidade

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Sim (está em conformidade com UNE EN 50581) |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | sim                                         |

Logística e embalagem

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade    | 8423220093515  |
| Contêiner de código EAN  | 8423220093515  |
| Embalagem de código EAN  | 18423220093512 |
| Contêiner de unidades    | 1              |
| Embalagem de unidades    | 60             |
| Unidades de paletes      | 2400           |
| Medições de embalagem cm | 9,5x8,7x4      |
| Medidas de embalagem cm  | 44x28,5x21     |
| Peso unitário (g)        | 193,92         |
| Peso do recipiente (Kg)  | 0,22           |
| Peso da embalagem (Kg)   | 13,95          |

## Sketch

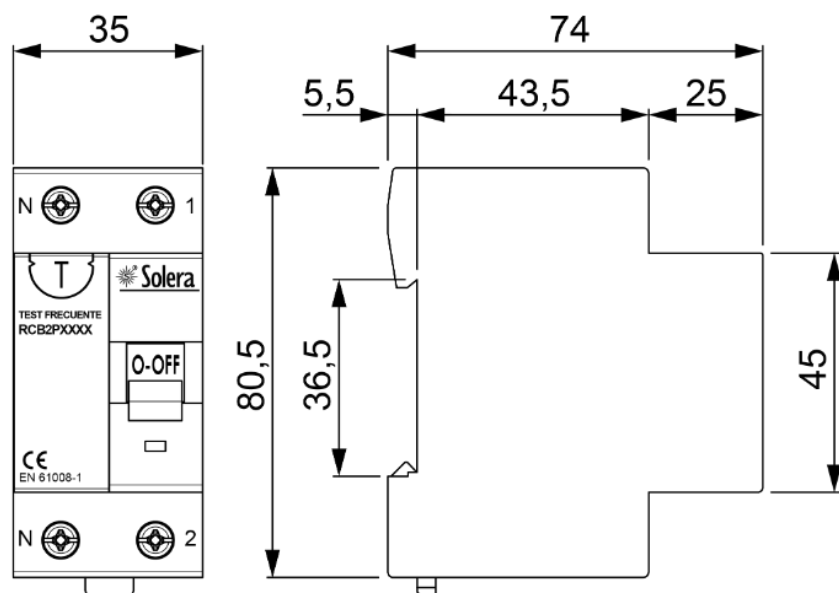

## Documentação e downloads



[Instruções de montagem \(0.24MB\)](#)



[Certificado \(0.72MB\)](#)