

Interruptores disjuntores 4P, 40A. Potência de corte 6 kA. Curva C.

Interruptores disjuntores. Setores residencial e terciário. Potência de corte 6 kA. 240/415 VCA. (50 - 60 Hz.).Polos 4. Módulos 4. Int. (A) 40. Curva C. Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Durabilidade mecânica                  | 20.000 ciclos            |
| Tipo de proteção (modular)             | Disjuntor                |
| No. de pólos                           | 4P                       |
| Módulos (18 mm)                        | 4                        |
| Tipo de rede                           | Corrente alternada (ac)  |
| Curva de gatilho                       | C                        |
| Capacidade de curto-circuito           | 6 kA                     |
| Fixação                                | Trilho DIN 35mm          |
| Capacidade de conexão                  | Até 25 mm²               |
| Possibilidade de usar pentes tipo pino | Sim                      |
| Resistência elétrica                   | 15.000 ciclos            |
| Corrente nominal                       | 40A                      |
| Tensão nominal                         | 230/400 Vca - (50/60 Hz) |

Dados técnicos

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Resistência ao fogo (GWEPT)      | 960 °C         |
| Temperatura ambiente de operação | -5 °C ; +40 °C |
| Livre de halogênios              | Sim            |

Regulamentos

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Marcação CE                                                              | Sim                 |
| Marcação UK                                                              | Sim                 |
| Marcação CMim                                                            | Sim                 |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE-EN 60898-1:2020 |
| De acordo com REBT                                                       | Sim                 |
| Certificado AENOR                                                        | Sim                 |
| Certificado CB                                                           | Sim                 |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim                 |


Sustentabilidade

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Sim (está em conformidade com UNE EN 50581) |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | sim                                         |

Logística e embalagem

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade    | 8423220093454  |
| Contêiner de código EAN  | 8423220091979  |
| Embalagem de código EAN  | 18423220091976 |
| Contêiner de unidades    | 3              |
| Embalagem de unidades    | 60             |
| Unidades de paletes      | 2700           |
| Medições de embalagem cm | 22,4x7,8x8     |
| Medidas de embalagem cm  | 43x34x24       |
| Peso unitário (g)        | 358            |
| Peso do recipiente (Kg)  | 1,11           |
| Peso da embalagem (Kg)   | 22,80          |
| Código tarifário         | 85362010       |

Sketch

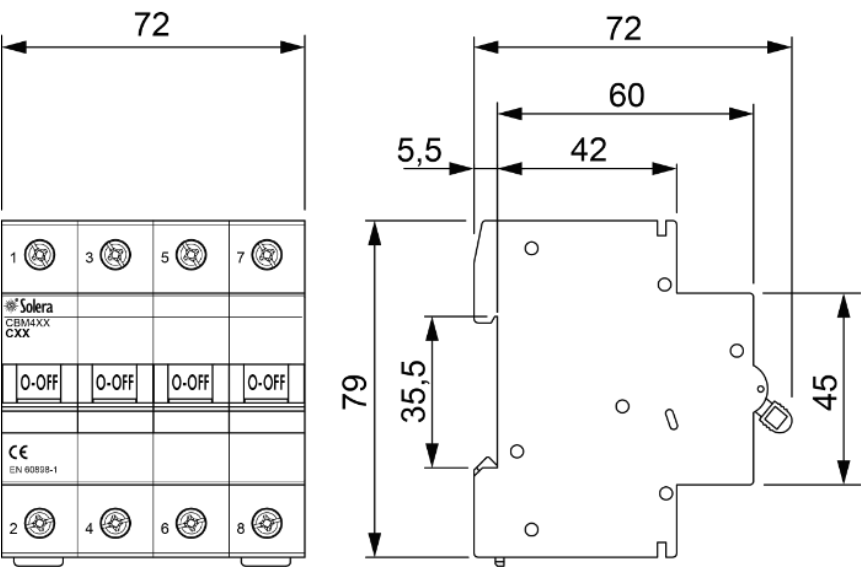

Documentação e downloads



Certificado (0.67MB)