

Cajas para la preinstalación de aire acondicionado





CAJAS PARA LA
PREINSTALACIÓN DE AIRE
ACONDICIONADO

Pág. 154



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



Pág. 226




Pág. 296

Información técnica de la serie

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

- Directivas: 2014/35/UE (DBT) y 2011/65/UE (RoHS).
- Normativas: UNE-EN 60670-22.
- Conforme a REBT.
- Grado de protección IP40, IK07.
- Resistente al fuego 650°C.
- Material libre de halógenos.
- Cajas previstas para su instalación en el interior de un recinto doméstico o análogo.
- Tapa con garra de plástico con opción para poner tornillos simultáneamente.
- Dimensiones: Anchura x Altura x Profundidad (mm).

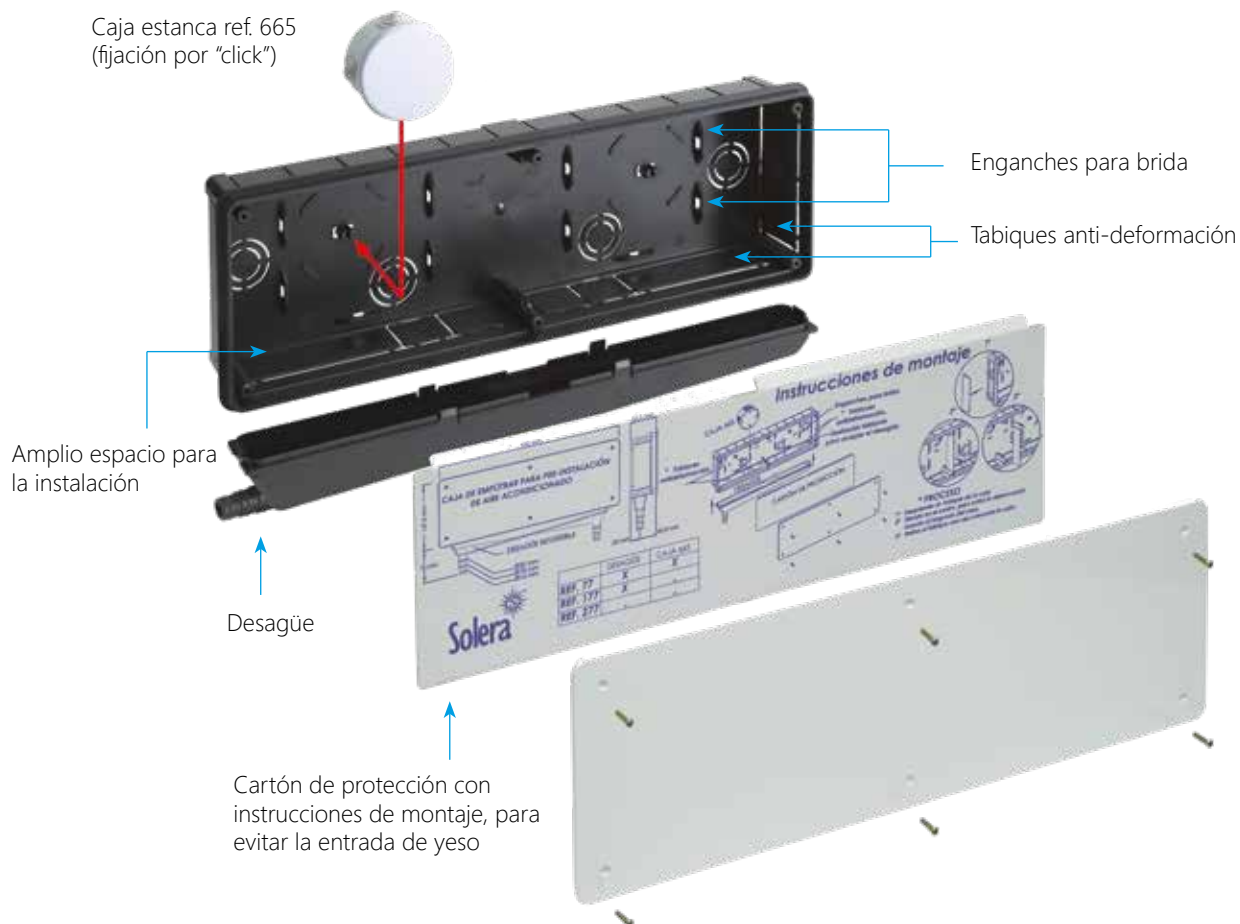

Protección IP40



Protección IK07



Clase II



Hilo incandescente 650°C



Declaración RoHS



2 Años de garantía



Libre de halógenos



Declaración UE



Con evacuación de agua vertical reversible + caja de conexiones.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
77	430 x 147 x 65 mm. 30 Entradas para tubo Ø32mm. Con tabique central antideformación. Incluye ref. 665	1/25



Con evacuación de agua vertical reversible.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
177	430 x 147 x 65 mm. 30 Entradas para tubo Ø32mm. Con tabique central antideformación	1/25



Con evacuación de agua horizontal reversible + caja de conexiones.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
78	430 x 147 x 65 mm. 30 entradas para tubo Ø 32 mm. Con tabique central antideformación. Incluye ref. 665	1/25



Con evacuación de agua horizontal reversible.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
178	430 x 147 x 65 mm. 30 entradas para tubo Ø 32 mm. Con tabique central antideformación	1/25