Material pentru instalații fotovoltaice

- Tablouri de conexiune și de protecție pentru sisteme fotovoltaice.
- Cutii de conexiune și de protecție IP65.
- Cutii pentru protecție IK08.
- Cutii și anșeizate.
- Dulapuri din poliester IP66, IK10.
- Aparatură modulară.
- Accesorii.

Solera®

www.psolera.com

Tablouri de conexiune și de protecție pentru sisteme fotovoltaice

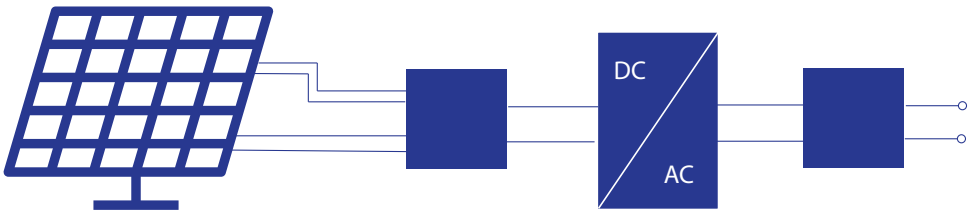

Acte normative

- IEC 60364-7-712:2017 RLV
- EN 60269-6:2011
- EN 60947-3:2009/A2:2015
- EN 50539-11:2013/A1:2014
- EN 61439-1:2012
- EN 61439-2:2012
- EN 61643-11:2013/A11:2018

Caracteristici principale

- Carcase de la IP40 până la IP66

- Peste 50 de modele de cutii de conexiune

- O gamă largă de protecții și accesorii

- Produse personalizabile

Serii	Supratensiune DC	Suporturi pentru siguranțe fuzibile DC	Separator DC	Conectoare MC4	Supratensiune AC	Diferențial AC	Magnși otermic AC
DC	x	x	x	x			
DC-MPP	x	x		x			
DC-MPP-AC	x	x		x	x	x	x

Soluții individualizate: **Solicitați o ofertă**

Opțiuni multiple:

- Cutii montate și cablate.
- Cutii cu aparatură complși electrificată.
- Cu declarație de conformitate inclusă.

Solicitați o ofertă de preț prin trimiterea unui e-mail la:
cuadros.solera@psolera.com, specificând componentele tabloului.

Exemplu tablouri DC

Caracteristici generale ale modelului

- Protecție la supratensiune tranzitorie cu contact de ieșire cu telecomandă.
- Suporturi pentru siguranțe fuzibile 1000DC.
- Separator cu întrerupere la ieșire
- Fuzibile 16A 1000VDC

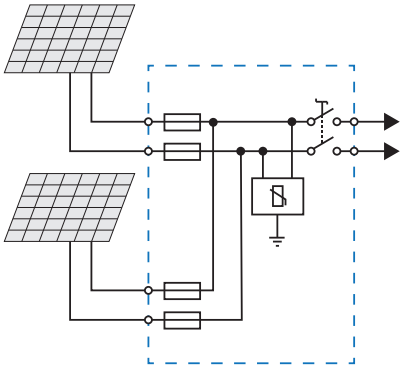

Diagramă Tip-2 strings

Cod produs	Descriere
Panouri de distribuţie pentru energie fotovoltaică cu separator, intrări multiple/singură ieşire, maxim 1000Vdc, IP65.	
FV211016-63	1000VDC. Max. 25A DC 2 intrări
FV311016-63	1000VDC. Max. 55A DC 3 intrări
FV411016-63	1000VDC. Max. 63A DC 4 intrări
FV511016-63	1000VDC. Max. 63A DC 5 intrări
FV511016-125	1000VDC. Max. 125A DC 5 intrări
FV611016-125	1000VDC. Max. 125A DC 6 intrări

NOTĂ: Siguranțe cilindrice 10x38 nu sunt incluse în panourile ECO-DC. Alegerea definitivă a acestora va fi luată în considerare în funcție de instalația protejată.

Exemple tableaux DC-MPP

Caracteristici generale ale modelului

- Același număr de intrări și ieșiri.
- Fiecare string este protejat de suporturi pentru siguranțe fuzibile 1000DC și de dispozitive de protecție contra supratensiunii Vdc.
- Intrările sunt realizate prin intermediul conectoarelor MC4.
- Acest sistem este proiectat pentru invertoare cu gestiune multiMPP cu diferite intrări de strings.
- Fuzibile 16A 1000VDC

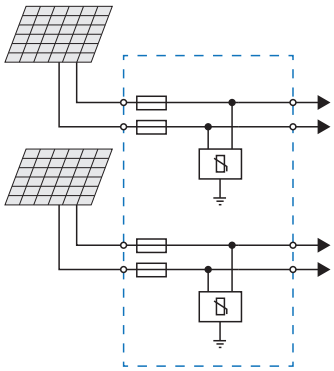

Diagramă Tip-2 strings

Cod produs	Descriere
Panouri de distribuţie pentru energie fotovoltaică, intrări multiple/ieşiri multiple MC4, maxim 1000Vdc, IP65.	
FV111016	1.000 Vdc 1 string IP65. 1 intrări MC4 / 1 plecări
FV221016	1.000 Vdc 2 strings IP65. 2 intrări MC4 / 2 plecări
FV331016	1.000 Vdc 3 strings IP65. 3 intrări MC4 / 3 plecări
FV441016	1.000 Vdc 4 strings IP65. 4 intrări MC4 / 4 plecări
FV551016	1.000 Vdc 5 strings IP65. 5 intrări MC4 / 5 plecări
FV661016	1.000 Vdc 6 strings IP65. 6 intrări MC4 / 6 plecări

Cutii de conexiune și de protecție personalizabile **IP65**

Caracteristici tehnice

IP 65 · IK08 · 650°C · UV · HF · CE · Applus

Avantajele seriei



O gamă largă de produse

Închidere robustă



Multilateralitate

Spațiu generos pentru cabluri: 45mm



Sistem de fixare cu flanșă mși alică la stâlp sau obiecte asemănătoare

Cutii de conexiune și de protecție personalizabile

Cod produs	Descriere		
6 module.			
1306B	Dimensiunile exterioare 170x200x115.	1	24

8 module.			
1308B	Dimensiunile exterioare 215x200x115.	1	18
1308A	Dimensiunile exterioare 215x200x160.	1	12

11 module.			
1311A	Dimensiunile exterioare 270x250x160.	1	10

12 module.			
1312	Dimensiunile exterioare 270x250x160.	1	10

22 module.			
1322P	Dimensiunile exterioare 270x500x160.	1	5

36 module.			
1336P	Dimensiunile exterioare 362x362x160.	1	6

48 module. Certificare APPlus.			
1348	Dimensiunile exterioare 362x500x160. Laturi simple	1	4
1348P	Dimensiunile exterioare 362x500x160.	1	4

Dimensiuni

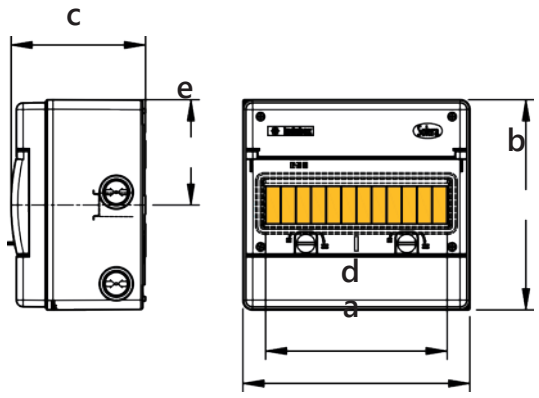

Ref.	a	b	c	d	e
1303	85	155	100	54	77,5
1304	120	200	115	72	100
1306B	170	200	115	108	100
1308A	215	200	160	144	100
1308B	215	200	115	144	100
1311A	270	250	160	198	75
1312	270	250	160	216	125
1322P	270	500	160	198	125
1336P	362	362	160	324	125
1348P	362	500	160	288	125

Cutii de protecție **IK08**

Pentru instalare în interior

Rezistență ridicată **IK08**

Spațiu generos pentru cabluri

Cadru și ușă reversibile

Uși în 2 culori: alb sau fumé

Design discrși și funcțional

Caracteristici tehnice

IP 40 IK08 650°C HF CE

Avantajele seriei



Noile șuruburi INOX de înfilși are rapidă

Nou sistem de închidere (Vezi referințele)

Posibilitatea de montare terminale de împământare și neutre

Design actual

Cutii de protecție

Cod produs	Descriere		
8 module. Dimensiunile exterioare 247x249x104.			
5109	Culoare albă.	1	12

12 module. Dimensiunile exterioare 302x247x104.			
8703	Culoare albă.	1	10

14 module. Dimensiunile exterioare 362x250x104.			
5021	Culoare albă.	1	11

18 module. Dimensiunile exterioare 409x247x104.			
8704	Culoare albă.	1	10

28 module. Dimensiunile exterioare 362x438x104.			
5281	Culoare albă.	1	5

40 module. Dimensiunile exterioare 423x353x104.			
8216	Culoare albă.	1	5

42 module. Dimensiunile exterioare 362x544x104.			
5261	Culoare albă.	1	4

56 module. Dimensiunile exterioare 362x686x104.			
5271	Culoare albă.	1	5

Cutii și anșeizate **IP55-65, IK08-09**

Pentru conexiuni

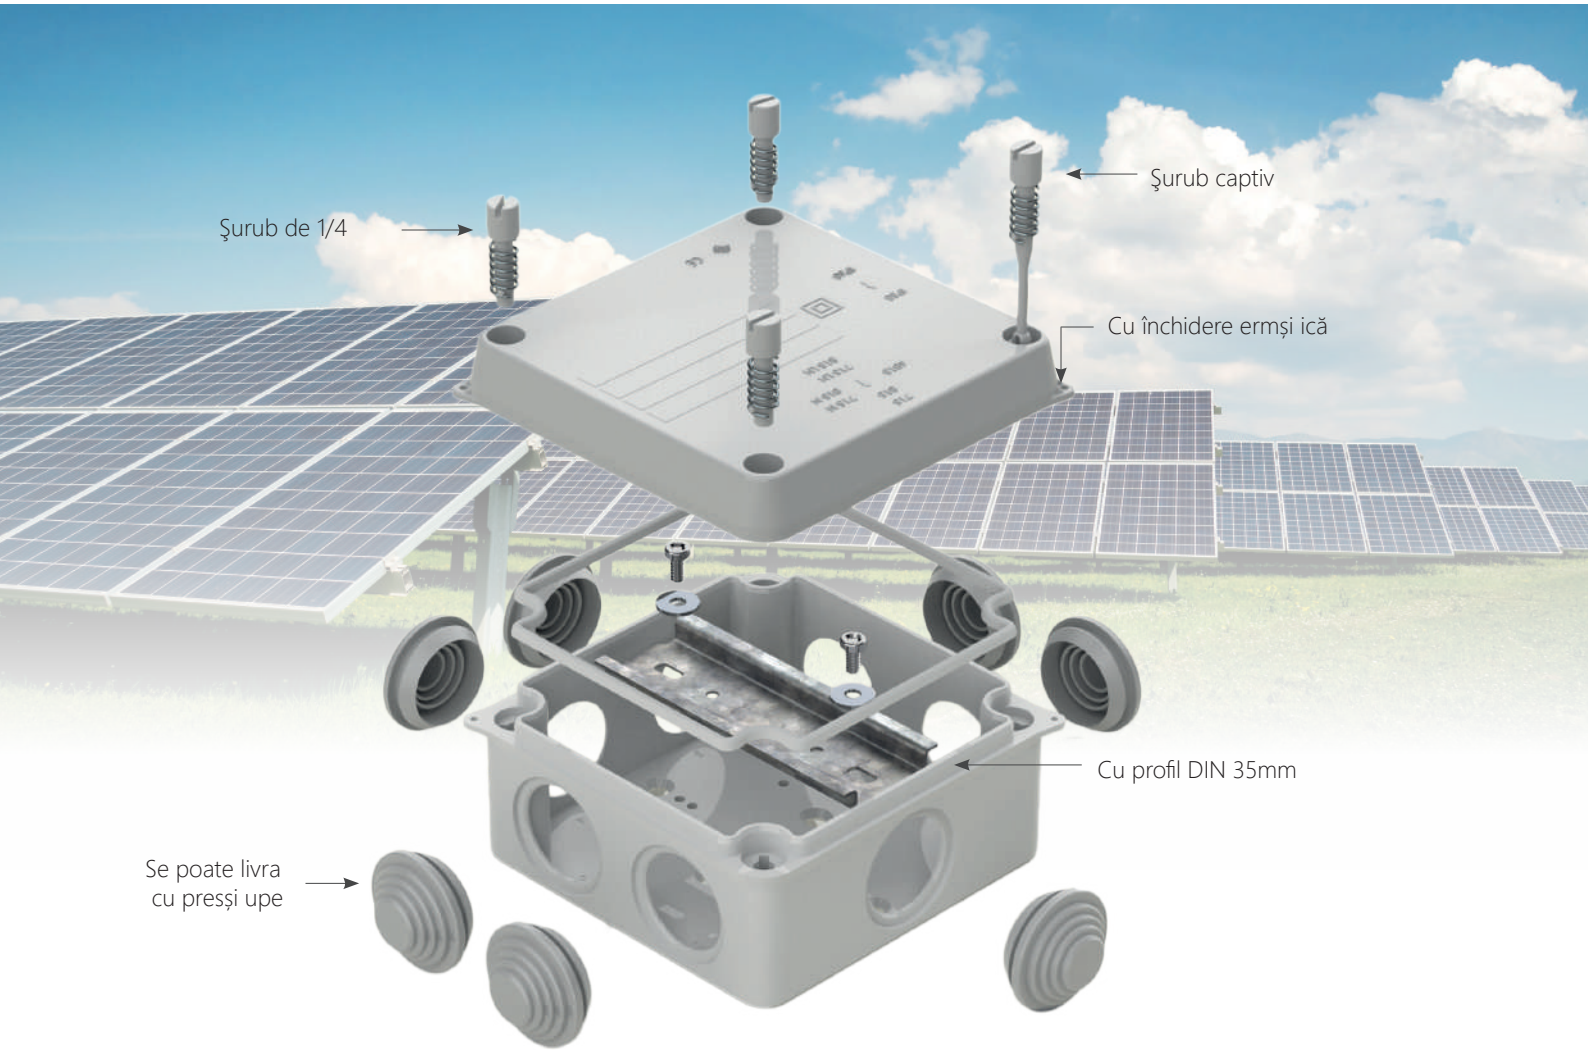

Caracteristici tehnice

IP55-65 IK/0708/09 650/850°C UV HF Applus+

Avantajele seriei

Cutii de culoare negru (A se vedea referințele)



Cu profil DIN 35mm (Vezi referințele)



Rezistență ridicată

Capac transparent (Vezi referințele)

Conuri marcate mși ric. Ușor de tăiat

Cutii și anșeizate: culoare gri

Cod produs	Descriere		
IP55, IK07. Dimensiuni interioare Ø70x35. Dimensiuni exterioare Ø77x40. Capac cu închidere prin presare.			
665	4 conuri pentru Ø20.	8	320
100665	4 conuri pentru Ø20. 4 Preștanțare laterală, superioară și inferioară de Ø20.	8	320

IK07. Dimensiuni interioare 80x80x35. Dimension extérieure 90x90x40. Capac cu închidere prin presare.			
604	7 conuri pentru Ø20. IP55.	6	288
604C	Laturi simple.. IP65.	6	270

IK07. Dimensiuni interioare 100x100x45. Dimensiuni exterioare 110x110x50. Capac cu închidere prin presare.			
615	7 conuri pentru Ø20. IP55.	5	175
615C	Laturi simple.. IP65.	5	145

IK08. Dimensiuni interioare 100x100x55. Dimension extérieure 110x110x60. Închidere cu șuruburi de 1/4 de tură.			
715	7 conuri pentru Ø20. IP55.	6	108
815	Laturi simple.. IP65.	6	120

IP55, IK08. Dimensiuni interioare 153x110x55. Dimension extérieure 165x120x60. Închidere cu șuruburi filși ate mși alice			
616	8 conuri pentru Ø25 și 2 de Ø32.	5	60

IK08. Dimensiuni interioare 153x110x65. Dimension extérieure 160x120x71. Închidere cu șuruburi de 1/4 de tură.			
716	8 conuri pentru Ø25 și 2 de Ø32.. IP55.	4	64
816	Laturi simple. IP65.	4	64

IK08. Dimensiuni interioare 160x135x70. Dimension extérieure 165x145x84. Închidere cu șuruburi de 1/4 de tură.			
717	8 conuri pentru Ø32 și 2 de Ø40. IP55.	1	50
817	Laturi simple.. IP65.	1	58

IK09. Dimensiuni interioare 220x170x80. Dimension extérieure 230x180x88. Închidere cu șuruburi de 1/4 de tură.			
686	12 conuri pentru Ø32 și 2 de Ø40. Certificare APPlus. IP55.	1	30
886	Laturi simple. Certificare APPlus. IP65.	1	32

IK08. Dimensiuni interioare 220x170x140.Dimension extérieure 230x180x150. Închidere cu șuruburi de 1/4 de tură.			
686A	12 conuri pentru Ø32 și 2 de Ø40. Certificare APPlus. IP55.	1	20
886A	Laturi simple.. IP65.	1	20

IK09. Dimensiuni interioare 310x240x125.Dimension extérieure 320x251x134.			
100888	4 conuri pentru Ø32, 2 de Ø40, 6 de Ø50. Certificare APPlus. IP55.	1	10
100887	Laturi simple. Certificare APPlus. IP65.	1	12

IP65. IK08. Dimension extérieure 215x200x140. Preștanțare laterală, superioară și inferioară: 1 Ø32 à Ø40, 2 Ø 25 și 2 Ø20. I nchidere rapidă cu șuruburi INOX.			
818A	Laturi simple.	1	18

Cutii și anșeizate: culoare gri

Cod produs	Descriere		
IP65, IK08. Dimension extérieure 215x200x95. Preștanțare laterală, superioară și inferioară: 1 Ø32 à Ø40, 2 Ø 25 și 2 Ø20. Închidere cu șuruburi de 1/4 de tură..			
818B	Preștanțare laterală: 1 Ø 32 a Ø 40.	1	22

IP65. IK08. Dimension extérieure 270x500x140. Preștanțare laterală, superioară și inferioară: 4 Ø20, 4 Ø25 și 6 Ø40. Închidere cu șuruburi de 1/4 de tură..			
820	Laturi simple.	1	6
820P	Preștanțare laterală: 8 de Ø 40.	1	6

IP65. IK08. Dimension extérieure 362x500x140. Preștanțare laterală, superioară și inferioară: 4 Ø20, 4 Ø25 și 6 Ø40. Închidere cu șuruburi de 1/4 de tură..			
821	Laturi simple.	1	5
821P	Preștanțare laterală: 8 de Ø 40.	1	5

Boîtiers étanches: avec couvercle transparent

Cod produs	Descriere		
IK08. Dimensiuni interioare 100x100x55. Dimension extérieure 110x110x60. Închidere cu șuruburi de 1/4 de tură.			
715TP	7 conuri pentru Ø20. IP55.	6	108
6815	Laturi simple. IP65.	6	120

IK08. Dimensiuni interioare 153x110x65. Dimension extérieure 160x120x71. Închidere cu șuruburi de 1/4 de tură.			
716TP	8 conuri pentru Ø25 și 2 de Ø32.. IP55.	4	64
6816	Laturi simple. IP65.	4	64

IK08. Dimensiuni interioare 160x135x70. Dimension extérieure 165x145x84. Închidere cu șuruburi de 1/4 de tură.			
717TP	8 conuri pentru Ø32 și 2 de Ø40. IP55.	1	50
6817	Laturi simple.. IP65.	1	58

IK09. Dimensiuni interioare 220x170x80. Dimension extérieure 230x180x88. Închidere cu șuruburi de 1/4 de tură.			
686TP	12 conuri pentru Ø32 și 2 de Ø40. Certificare APPlus. IP55.	1	30
6886	Laturi simple.. Certificare APPlus. IP65	1	32

IK08. Dimensiuni interioare 220x170x140.Dimension extérieure 230x180x150. Închidere cu șuruburi de 1/4 de tură.			
686ATP	12 conuri pentru Ø32 și 2 de Ø40. Certificare APPlus. IP55.	1	20
886ATP	Laturi simple.. Certificare APPlus. IP65	1	20

IK09. Dimensiuni interioare 310x240x125.Dimension extérieure 320x251x134. Vis de plastique.			
100888TP	4 conuri pentru Ø32, 2 de Ø40, 6 de Ø50. Certificare APPlus. IP55.	1	10
100887TP	Laturi simple.. Certificare APPlus. IP65	1	12

Noua serie Ybox: **Certificate de AENOR**

Cod produs	Descriere		
IP55, IK08. Dimensiuni interioare 100x100x55. Închidere cu șuruburi de 1/4 de tură.			
Y715	7 conuri pentru Ø25.	6	108

IP55, IK08. Dimensiuni interioare 153x110x65. Închidere cu șuruburi de 1/4 de tură.			
Y716	8 conuri pentru Ø25 și 2 conuri pentru Ø32.	4	64

IP55, IK08. Dimensiuni interioare 220x170x80. Închidere cu șuruburi de 1/4 de tură.			
Y686	12 conuri pentru Ø32 și 2 conuri pentru Ø40.	1	30

IP65, IK08. Dimensiuni interioare 100x100x55. Închidere cu șuruburi de 1/4 de tură.			
Y815P	7 Pré découpé de Ø25.	6	120

IP65, IK08. Dimensiuni interioare 153x110x65. Închidere cu șuruburi de 1/4 de tură.			
Y816P	10 Pré découpé de (8 Ø25 și 2 Ø32).	4	54

IP65, IK08. Dimensiuni interioare 220x170x80. Închidere cu șuruburi de 1/4 de tură.			
Y886P	14 Pré découpé de (8 Ø32 și 2 Ø40).	1	32

DIFERITE SISTEME DE FIXARE



Sistem de fixare pe tavă de grilă (suport pentru cabluri)



Sistem exterior de fixare pe perete



Sistem de fixare prin intermediul bridelor



Două carcase pentru fixare pe perete fără pierderea etanșeității

Dulapuri din poliester **IP66, IK10**

Caracteristici tehnice

Avantajele seriei



Suporturi de montare pe perete

Ușa permite o deschidere de 180º



Rezistență ridicată



Înaltă rezistență termică -30 /+120ºC

Dulapuri din poliester

Cod produs	Descriere		
Dulapuri etanșe din Poliester. Capac plin (opac). Gol.			
PX253016	Dimensiunile exterioare 250x300x160.	1	1
PX304020	Dimensiunile exterioare 300x400x200.	1	1
PX405020	Dimensiunile exterioare 400x500x200.	1	1
PX506025	Dimensiunile exterioare 500x600x250.	1	1
PX608030	Dimensiunile exterioare 600x800x300.	1	1

Dulapuri etanșe din Poliester. Capac transparent. Gol.			
PX253016TP	Dimensiunile exterioare 250x300x160.	1	1
PX304020TP	Dimensiunile exterioare 300x400x200.	1	1
PX405020TP	Dimensiunile exterioare 400x500x200.	1	1
PX506025TP	Dimensiunile exterioare 500x600x250.	1	1
PX608030TP	Dimensiunile exterioare 600x800x300.	1	1



Batiu pentru montarea echipamentelor automate. Include mască din material autoextingibil și manual de instrucțiuni.			
CHX1	Batiu pentru dulapurile PX253016 și PX253016TP	1	1
CHX2	Batiu pentru dulapurile PX304020 și PX304020TP	1	1
CHX3	Batiu pentru dulapurile PX405020 și PX405020TP	1	1
CHX4	Batiu pentru dulapurile PX506025 și PX506025TP	1	1
CHX5	Batiu pentru dulapurile PX608030 și PX608030TP	1	1

Set de plăci mobile modulare.			
CDM-200	Set de plăci mobile modulare. 200. PX304020, PX405020, PX304020TP și PX405020TP	1	---
CDM-250	Set de plăci mobile modulare250. PX506025 și PX506025TP.	1	---
CDM-300	Set de plăci mobile modulare 300. PX608030 și PX608030TP	1	---

Dispozitiv de ventilație.			
DVX1	Dispozitiv de ventilație diametru 18mm	1	---
DVX2	Ansamblu de două dispozitive de ventilare diametru 29mm	1	---

Sisteme de închidere pentru dulap Polibox.			
LOCK0	Închidere standard.	1	---
LOCK1	Închidere triunghiulară.	1	---
LOCK2	Închidere manuală cu cheie.	1	---
LOCK3	Dispozitiv de blocare cu lacăt	1	---

Plăci din poliester pentru Polibox.			
PPX253016	Pentru cod PX253016.	1	---
PPX304020	Pentru codurile PX304020, PX304020TP.	1	---
PPX405020	Pentru codurile PX405020, PX405020TP.	1	---
PPX506025	Pentru codurile PX506025, PX506025TP.	1	---
PPX608030	Pentru codurile PX608030, PX608030TP.	1	---

Plăci metalice pentru Polibox.			
PMX253016	Pentru cod PX253016.	1	---
PMX304020	Pentru codurile PX304020, PX304020TP.	1	---
PMX405020	Pentru codurile PX405020, PX405020TP.	1	---
PMX506025	Pentru codurile PX506025, PX506025TP.	1	---
PMX608030	Pentru codurile PX608030, PX608030TP.	1	---

Suporturi pentru fixare pe perete.			
FIXP	Suport de fixare din plastic.	4	---
FIXM	Suport de fixare metalic.	4	---

Aparatură modulară

Ventilatoare care îmbunătățesc condițiile de siguranță ale produsului

Sistem de prindere fără arc de retragere

Sistem de ventilație îmbunătățit

Conexiune îmbunătățită cu piepteni

Conexiune antifalsă

Magnetotermice și diferențiale certificate de AENOR

Caracteristici tehnice

960 °C · RoHS · HF · CE · AENOR

Avantajele seriei

AENOR

Certificat AENOR în domeniul magnetotermicelor și diferențialelor

Système qui évite les mauvaises connexions

Conexiune îmbunătățită

Brazde de ventilație ce îmbunătățesc disiparea căldurii

Sistem ce înlătură conexiunile false

Intrerupătoare automatice magnetotermice

Cod produs	Descriere		
Întrerupătoare magnetotermice. Putere de tăiere 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Curba C.			
CBM210	2P. 2 module, 10A.	6	120
CBM216	2P. 2 module, 16A.	6	120
CBM220	2P. 2 module, 20A.	6	120
CBM225	2P. 2 module, 25A.	6	120
CBM232	2P. 2 module, 32A.	6	120
CBM240	2P. 2 module, 40A.	6	120
CBM250	2P. 2 module, 50A.	6	120
CBM263	2P. 2 module, 63A.	6	120

Întrerupătoare magnetotermice. Putere de tăiere 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Curba C.			
CBM410	4P. 4 module, 10A.	3	60
CBM416	4P. 4 module, 16A.	3	60
CBM420	4P. 4 module, 20A.	3	60
CBM425	4P. 4 module, 25A.	3	60
CBM432	4P. 4 module, 32A.	3	60
CBM440	4P. 4 module, 40A.	3	60
CBM450	4P. 4 module, 50A.	3	60
CBM463	4P. 4 module, 63A.	3	60

Disjunctoare diferențiale

Cod produs	Descriere		
Disjunctoare diferențiale . Putere de întrerupere 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Clasa AC.			
RCBA2P2530	2P. 25A. Sensibilitate 30 mA. 2 module.	1	60
RCBA2P4030	2P. 40A. Sensibilitate 30 mA. 2 module.	1	60
RCBA2P6330	2P. 63A. Sensibilitate 30 mA. 2 module.	1	100

Disjunctoare diferențiale . Putere de întrerupere 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Clasa AC.			
RCB2P2530	2P. 25A. Sensibilitate 30 mA. 2 module.	1	60
RCB2P4030	2P. 40A. Sensibilitate 30 mA. 2 module.	1	60
RCB2P6330	2P. 63A. Sensibilitate 30 mA. 2 module.	1	60

Contor de energie

Cod produs	Descriere		
Contor monofazat de energie activă. Include ieșire de impulsuri. Cu RESET. Clasa I.			
CONT30R	1 module. 230V AC. 65A. Nr. cifre 5 + 1. I min 0.02A.	1	45

Protecție contra supratensiunii

Cod produs	Descriere		
Dispozitiv de protecție la supratensiune tranzitorie. Cu indicator de stare. Monofazic și trifazic 230/400V. (50-60Hz).			
LST2	1P+N. 230V. 30 kA. 275 Uc. Clasa C. Monofazic.	1	100
LST4	3P+N. 400V. 20 kA. 275 Uc. Clasa D. Trifazic.	1	30

Suporturi pentru siguranțe fuzibile

Cod produs	Descriere		
Portfuzibil pentru fuzibili cilindrici. 1P 230/400V. 20 kA.			
PF1038	Pentru fuzee cilindrice. Dimensiune 0 (10x38).	12	300
PF1451	Pentru fuzee cilindrice. Dimensiune 1 (14x51).	6	192
PF2258	Pentru fuzee cilindrice. Dimensiune 2 (22x58).	6	192

Accesorii

Presetupe

Cod produs	Descriere		
Kit presetupe. Compus din presetupe + garnitură de etanșare + contrapiuliță. IP68.			
KIT-PL12G	Kit presetupe M12. Pentru cabluri Ø3 - 6,5 mm. Lungime tijă filetată 10 mm.	60	960
KIT-PL16G	Kit presetupe M16. Pentru cabluri Ø5 - 10 mm. Lungime tijă filetată 10 mm.	60	960
KIT-PL20G	Kit presetupe M20. Pentru cabluri Ø6 - 12 mm. Lungime tijă filetată 10 mm.	60	960
KIT-PL25G	Kit presetupe M25. Pentru cabluri Ø13 - 18 mm. Lungime tijă filetată 10 mm.	60	480
KIT-PL32G	Kit presetupe M32. Pentru cabluri Ø18 - 25 mm. Lungime tijă filetată 16 mm.	40	320
KIT-PL40G	Kit presetupe M40. Pentru cabluri Ø24 - 32 mm. Lungime tijă filetată 18 mm.	1	96

Canale

Cod produs	Descriere		
Fixare cu șurub. 2 m.			
9154040	40x40.	---	24
9154070B	Bază de 40x70 ref. 9154070.	---	48
9154070T	Capac de40x70 ref. 9154070.	---	48
9156060B	Bază de 60x60 ref. 9156060.	---	36
9156060T	Capac de 60x60 ref. 9156060.	---	36
91560100B	Bază de 60x100 ref. 91560100.	---	24
91560100T	Capac de 60x100 ref. 91560100.	---	24

Minicanale

Cod produs	Descriere		
Fixare cu șurub. 2 m.			
9150712	7x12.	---	120
9151016	10x16.	---	70
9151020	10x20.	---	56
9151212	12x12.	---	72
9151616	16x16.	---	40
9151625	16x25.	---	24
9152525	25x25.	---	60
9152540	25x40.	---	40
Fixare cu bază autoadezivă. 2 m.			
9160712	7x12.	---	120
9161016	10x16.	---	70
9161020	10x20.	---	56
9161212	12x12.	---	72
9161616	16x16.	---	40
9161625	16x25.	---	24
9162525	25x25.	---	60
9162540	25x40.	---	40

Dispozitive de conexiune pentru profil DIN

Cod produs	Descriere	Lățime totală	Înălțime totală	Lățimea de la șină	Adâncime		
Dispozitive de conexiune pentru profil DIN. De șurub.							
TCD01N	Pentru cablu de 1.5 mm². 40x34x5. Negru.	40	34	23	5	100	800
TCD01A	Pentru cablu de 1.5 mm². 40x34x5. Albastru.	40	40	23	5	100	800
TCD02N	Pentru cablu de 2.5 mm². 40x40x6. Negru.	40	40	28	6	100	800
TCD02A	Pentru cablu de 2.5 mm². 40x40x6. Albastru.	40	40	28	6	100	800
TCD04N	Pentru cablu de 4 mm². 40x40x6,5. Negru.	40	40	28	6,5	100	800
TCD04A	Pentru cablu de 4 mm². 40x40x6,5. Albastru.	40	40	28	6,5	100	800
TCD06N	Pentru cablu de 6 mm². 40x40x8. Negru.	40	40	28	8	100	800
TCD06A	Pentru cablu de 6 mm². 40x40x8. Albastru.	40	40	28	8	100	800
TCD10N	Pentru cablu de 10 mm². 40x40x9,5. Negru.	40	40	28	9,5	100	800
TCD10A	Pentru cablu de 10 mm². 40x40x9,5. Albastru.	40	40	28	9,5	100	800
TCD16N	Pentru cablu de 16 mm². 51x54x12. Negru.	51	54	43	12	100	400
TCD16A	Pentru cablu de 16 mm². 51x54x12. Albastru.	51	54	43	12	100	400
TCD35N	Pentru cablu de 35 mm². 51x54x15. Negru.	51	54	43	15	100	200
TCD35A	Pentru cablu de 35 mm². 51x54x15. Albastru.	51	54	43	15	100	200

Dispozitive de conexiune pentru profil DIN. De șurub. Culoare verde / galben.							
TCD04T	Pentru cablu de 4 mm². 43x36x7.	43	36	24	7	100	800
TCD10T	Pentru cablu de 10 mm². 40x40x9.5.	40	40	28	9,5	100	1.600
TCD16T	Pentru cablu de 16 mm². 58.2x61.3x12.	58,2	61,3	57	12	100	400
TCD35T	Pentru cablu de 35 mm². 58.2x61.3x15.	58,2	61,3	57	15	100	200

Bride de nylon

LISTED
E470267
TYPE 21

PA6,6

Cod produs	Descriere		
Bride de nylon de culoare naturală. 100 unități per sacoșă.			
BR25100	2,5x100. Tube Ø 20. Rezistență la tracțiune 8 kgs.	1	250
BR25200	2,5x200. Tube Ø 52. Rezistență la tracțiune 8 kgs.	1	250
BR25260	2,5x260. Tube Ø 68. Rezistență la tracțiune 8 kgs.	1	200
BR36140	3,6x140. Tube Ø 33. Rezistență la tracțiune 18 kgs.	1	250
BR36200	3,6x200. Tube Ø 52. Rezistență la tracțiune 18 kgs.	1	150
BR36300	3,6x300. Tube Ø 84. Rezistență la tracțiune 18 kgs.	1	100
BR36370	3,6x370. Tube Ø 106. Rezistență la tracțiune 18 kgs.	1	100
BR48200	4,8x200. Tube Ø 49. Rezistență la tracțiune 22 kgs.	1	100
BR48250	4,8x250. Tube Ø 65. Rezistență la tracțiune 22 kgs.	1	100
BR48300	4,8x300. Tube Ø 81. Rezistență la tracțiune 22 kgs.	1	100
BR48360	4,8x360. Tube Ø 100. Rezistență la tracțiune 22 kgs.	1	50
BR76365	7,6x365. Tube Ø 108. Rezistență la tracțiune 55 kgs.	1	25
BR76450	7,6x450. Tube Ø 130. Rezistență la tracțiune 55 kgs.	1	25
BR76500	7,6x500. Tube Ø 140. Rezistență la tracțiune 55 kgs.	1	20

PA6,6 UV

Bride de nylon de culoare maro. 100 unități per sacoșă.			
BR48250M	4.8x250. Tub Ø 65.	1	100

PA6,6 UV

Bride de nylon de culoare gri. 100 unități per sacoșă.			
BR48200G	4.8x200. Tub Ø 49.	1	100
BR48300G	4.8x300. Tub Ø 81.	1	100

Bride de nylon

LISTED
E470267
TYPE 21

PA6,6 UV

Cod produs	Descriere		
Bride de nylon de culoare negru. 100 unități per sacoșă.			
BR25100N	2,5x100. Tube Ø 20. Rezistență la tracțiune 8 kgs.	1	250
BR25200N	2,5x200. Tube Ø 52. Rezistență la tracțiune 8 kgs.	1	250
BR25260N	2,5x260. Tube Ø 68. Rezistență la tracțiune 8 kgs.	1	200
BR36140N	3,6x140. Tube Ø 33. Rezistență la tracțiune 18 kgs.	1	250
BR36200N	3,6x200. Tube Ø 52. Rezistență la tracțiune 18 kgs.	1	150
BR36300N	3,6x300. Tube Ø 84. Rezistență la tracțiune 18 kgs.	1	100
BR36370N	3,6x370. Tube Ø 106. Rezistență la tracțiune 18 kgs.	1	100
BR48200N	4,8x200. Tube Ø 49. Rezistență la tracțiune 22 kgs.	1	100
BR48250N	4,8x250. Tube Ø 65. Rezistență la tracțiune 22 kgs.	1	100
BR48300N	4,8x300. Tube Ø 81. Rezistență la tracțiune 22 kgs.	1	100
BR48360N	4,8x360. Tube Ø 100. Rezistență la tracțiune 22 kgs.	1	50
BR76365N	7,6x365. Tube Ø 108. Rezistență la tracțiune 55 kgs.	1	25
BR76450N	7,6x450. Tube Ø 130. Rezistență la tracțiune 55 kgs.	1	25
BR76500N	7,6x500. Tube Ø 140. Rezistență la tracțiune 55 kgs.	1	20
BR9450N	8,8x450. Tube Ø 130. Rezistență la tracțiune 80 kgs.	1	20

PA6,6 UV

Bride de Nylon culoare verde. 100 bucăți per pungă.			
BR48250V	4.8x250. Tub Ø 65.	1	100

Solera
Portalámparas y Accesorios Solera S.A. - C/ Villa de Madrid, 53
46988 Paterna (Valencia) España-Spain
solera@psolera.com - export@psolera.com
www.psolera.com