

Caja de distribución de empotrar en tabique hueco  
56 elementos + ICT de empotrar

Caja de distribución 56 elementos + ICT de empotrar en tabique hueco.  
Distribución con marco y puerta blanco e ICT con marcos y puertas con rejilla para disipación de calor. Dimensiones para empotrar distribución: 320 x 670 x 75 mm. Dimensiones para empotrar ICT 688 x 526 x 86 mm. Enlazables horizontal y verticalmente. Con tubos de Ø 50 mm para conexión entre cajas. Con separadores interiores.  
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

|                                                  |                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo de envoltente                               | Distribución + registro ICT                   |
| Método instalación                               | Para tabique hueco                            |
| Uso                                              | Doméstico / Terciario                         |
| Tipo de ubicación                                | Interior                                      |
| Nº módulos (18mm)                                | 56                                            |
| Módulos por fila                                 | 14                                            |
| Bastidor extraíble                               | Sí                                            |
| Perfil DIN metálico                              | Sí                                            |
| Dimensiones hueco (mm) (Ancho x alto x Profundo) | 688x526x86                                    |
| Material Caja                                    | Aislante                                      |
| Material marco y puerta                          | Aislante                                      |
| Color de caja                                    | Azul                                          |
| Color de tapa                                    | Blanca                                        |
| Color de puerta                                  | Blanca con rejillas para disipación de calor. |
| Apertura de puerta                               | Horizontal                                    |
| Regletas incluidas                               | No                                            |
| Tipo de entradas                                 | Desfondables                                  |
| Sistema de fijación (Para superficie)            | Interior                                      |
| Precintable                                      | No                                            |

|                                                 |                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Enlazable                                       | Vertical y horizontalmente                                |
| Sistema de cierre de tapa                       | Tornillo metálico                                         |
| Sistema de cierre de puerta                     | A presión                                                 |
| Puerta reversible                               | Sí                                                        |
| Posibilidad de montar regletas                  | Sí (No incluida)                                          |
| Posibilidad de montar llave                     | Si (No incluida)                                          |
| Carátulas o puertas independientes en las cajas | Sí                                                        |
| Posibilidad de montar perfil DIN                | Sí (incluida)                                             |
| Sistema de fijación al tabique hueco            | Soporte multiperforado para tabique hueco de color negro. |

Datos técnicos

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Grado de protección (IP)               | IP40            |
| Grado de protección (IK)               | IK08            |
| Clase de aislamiento                   | Clase II        |
| Resistencia al fuego (GWEPT)           | 650 °C          |
| Resistencia al calor (Presión bola)    | 70 °C           |
| Temperatura de instalación             | -5 °C -> +60 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 °C ; +60 °C  |
| Tensión de empleo                      | 400 Vca         |
| Libre de halógenos                     | Sí              |

Normativa

|                                                                    |                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Marcado CE                                                         | Sí                                        |
| Marcado UK                                                         | Sí                                        |
| Marcado CMim                                                       | Sí                                        |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 60670-22:2007<br>UNE-EN 62208:2012 |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                                        |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                                        |


Sostenibilidad

|                                               |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).             |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |


Logística y embalaje

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código EAN unitario | 8423220272323 |
| Código EAN envase   | 8423220272323 |
| Uds. Envase         | 1             |
| Uds. Embalaje       | 1             |
| Uds. Pallet         | 15            |

Croquis

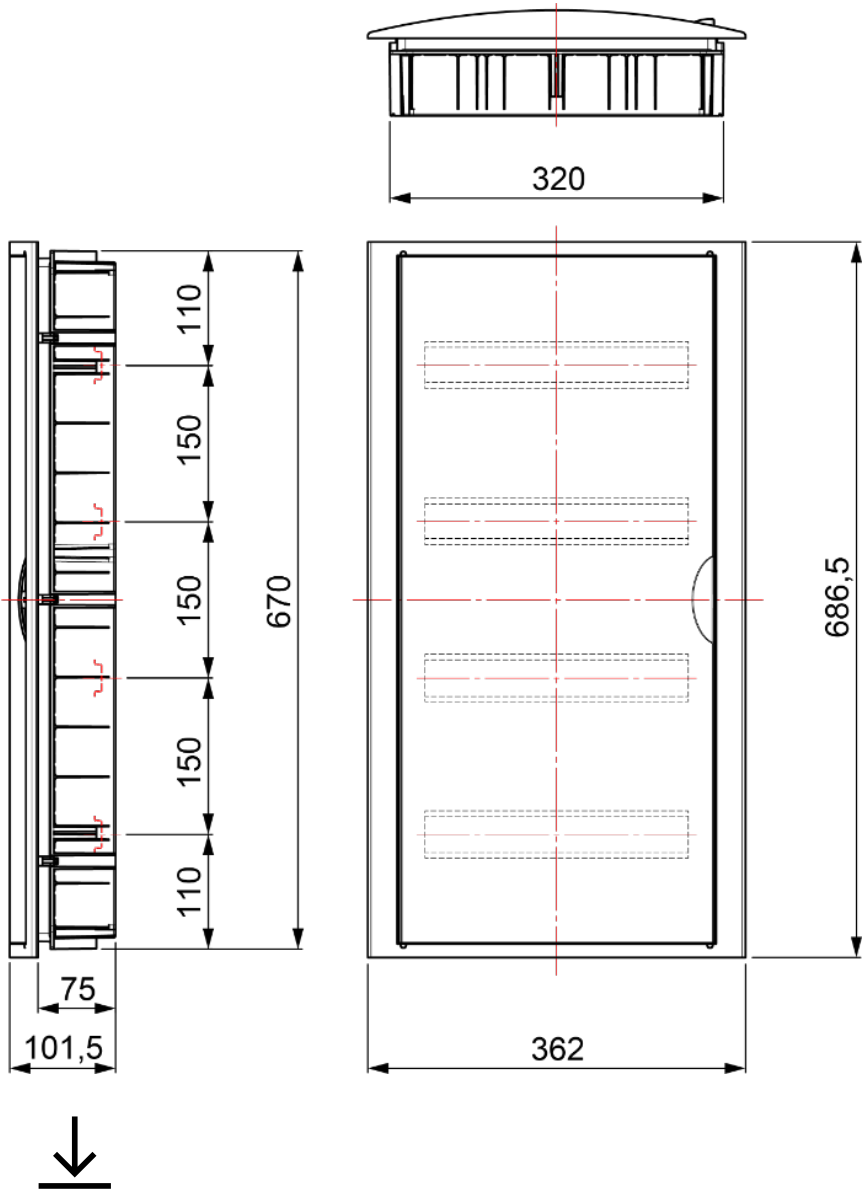

Croquis

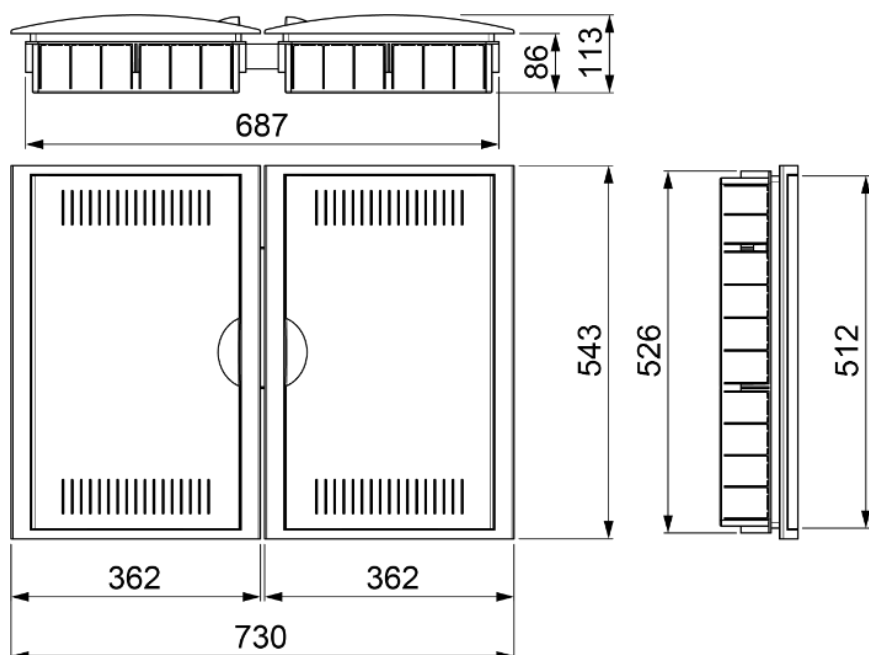

## Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (1.45MB)



Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta  
(0.06MB)



Reposiciones de la serie (0.07MB)



Montaje de las cajas de distribución de la serie Arelos  
(Solera)



Instrucciones de montaje (1.94MB)



Opciones de enlace de las cajas (0.08MB)



Tabla de dimensiones (0.12MB)



Cajas de distribución de la serie Arelos (Solera)  
(2020)