


Protector de obra para caja de mecanismos.

Protector de obra para caja de mecanismos.Válida para cualquier caja universal del mercado.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)

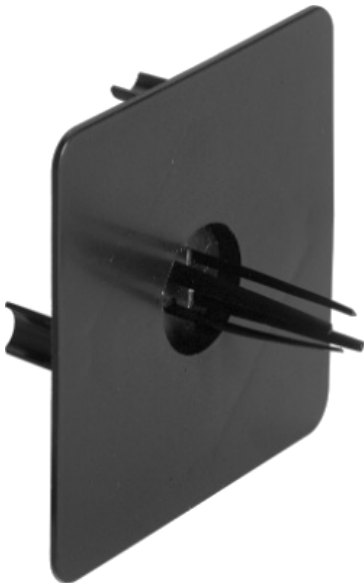

Características

Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Color de tapa	Blanca
Sistema de cierre de tapa	Garra plástico

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Temperatura de instalación	-5 °C -> +60 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
Conforme a Directiva Europea 2001/95 / CE Directiva seguridad general de los productos	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220008373
Código EAN envase	8423220008373
Código EAN embalaje	18423220008370
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	350
Uds. Pallet	12250
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	11
Peso Envase (Kg)	0,01
Peso Embalaje (Kg)	4,25
Código arancelario	85366990