

O-range® Protect Ø 68 mm - profundidad 47 mm

Surface distribution board, 20 modules + 4 sealables.2 rows. White colour.  
External dimensions 362 x 438 x 104 mm.  
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

|                                                       |                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo de envoltente                                    | Distribución con compartimento precintable |
| Método instalación                                    | Superficie                                 |
| Uso                                                   | Doméstico / Terciario                      |
| Tipo de ubicación                                     | Interior                                   |
| Nº módulos (18mm)                                     | 20+4                                       |
| Perfil DIN metálico                                   | Sí                                         |
| Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo) | 362x438x104                                |
| Material Caja                                         | Aislante                                   |
| Material marco y puerta                               | Aislante                                   |
| Color de caja                                         | Blanca                                     |
| Color de tapa                                         | Blanca                                     |
| Color de puerta                                       | Blanca                                     |
| Apertura de puerta                                    | Horizontal                                 |
| Regletas incluidas                                    | No                                         |
| Tipo de entradas                                      | Pretroqueladas                             |
| Sistema de fijación (Para superficie)                 | Interior                                   |
| Precintable                                           | Compartimento precintable                  |
| Sistema de cierre de tapa                             | Tornillo metálico                          |
| Sistema de cierre de puerta                           | A presión                                  |
| Puerta reversible                                     | Sí                                         |

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Posibilidad de montar regletas                  | Sí (No incluida) |
| Posibilidad de montar llave                     | Si (No incluida) |
| Carátulas o puertas independientes en las cajas | Sí               |
| Posibilidad de montar perfil DIN                | Sí (incluida)    |
| Tornillo imperdible                             | Sí               |

Datos técnicos

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Grado de protección (IP)               | IP40            |
| Grado de protección (IK)               | IK08            |
| Clase de aislamiento                   | Clase II        |
| Resistencia al fuego (GWEPT)           | 650 °C          |
| Resistencia al calor (Presión bola)    | 70 °C           |
| Temperatura de instalación             | -5 °C -> +60 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 °C ; +60 °C  |
| Tensión de empleo                      | 400 Vac         |
| Libre de halógenos                     | Sí              |

Normativa

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Marcado CE                                                         | Sí                |
| Marcado UK                                                         | Sí                |
| Marcado CMim                                                       | Sí                |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 62208:2012 |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                |


Sostenibilidad

|                                               |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).             |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220017566  |
| Código EAN envase   | 5415160026190  |
| Código EAN embalaje | 18423220017563 |
| Uds. Envase         | 10             |
| Uds. Embalaje       | 100            |
| Uds. Pallet         | 3000           |
| Medidas Envase cm   | 44,3x10,6x36,5 |
| Medidas Embalaje cm | 57,8x46x38,5   |
| Peso unitario (g)   | 46,26          |
| Peso Envase (Kg)    | 0,00034        |
| Peso Embalaje (Kg)  | 4,63           |
| Código arancelario  | 85371098       |

Croquis

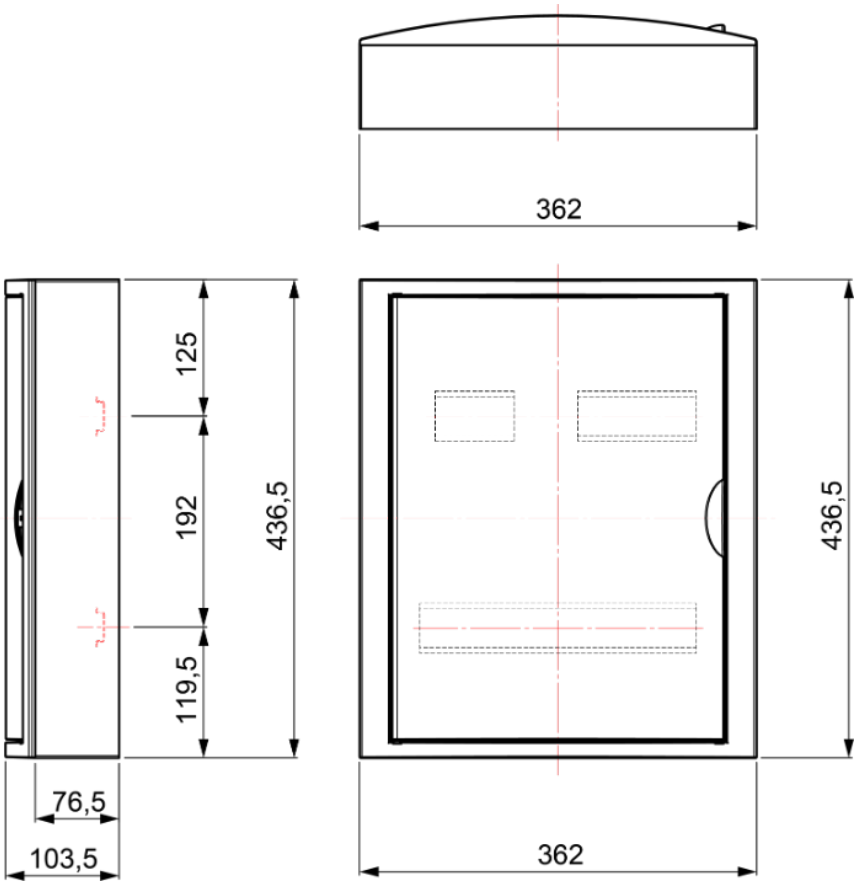



## Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (1.45MB)



Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta  
(0.06MB)



Cajas de distribución de la serie Arelos (Solera) (2020)



Documentación comercial (3.46MB)



Tabla de dimensiones (0.12MB)



Reposiciones de la serie (0.12MB)



Montaje de las cajas de distribución de la serie Arelos  
(Solera)