

## Commutateur / Interrupteur lumineux 10AX 250V~. Monobloc. Pour encastrer.

Commutateur / Interrupteur lumineux 10AX 250V~. Monobloc. Pour encastrer. Couleur blanc. Dimensions 83 x 81 mm. Connexion à vis. Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



### Fonctionnalités

Type de mécanisme	Commutateur/interrupteur
Type d'installation	intégrée
Lampe pilote	Oui
Courant nominal	10AX
Tension nominale	250V~ (50/60 Hz)
Type de connexion	Connexion vissée
Type de lecteur	Clé à bascule
Puissance	3680W
Dimensions	83 x 81
Avec griffes de fixation	Oui
Monobloc (avec cadre inclus)	Oui
Couleur du cadre	Blanc

### Données techniques

Degré de protection (IP)	IP40
Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70/125 °C
Sans halogène	Oui

## Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60669-1:2018
Conforme au REBT	Oui
Certificat TÜV Rheinland	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


## Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

## Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220076600
Code EAN d'emballage	8423220076969
Code EAN d'emballage	18423220076966
Unités Récepteur	10
Unités Emballage	120
Unités Palette	4320
Mesures du conteneur (cm)	26x10x14
Dimensions de l'emballage (cm)	44x40x27,5
Poids unitaire (g)	92
Poids du colis (Kg)	1,07
Poids de l'emballage (Kg)	13,61
Code tarifaire	85366990

## Esquisse

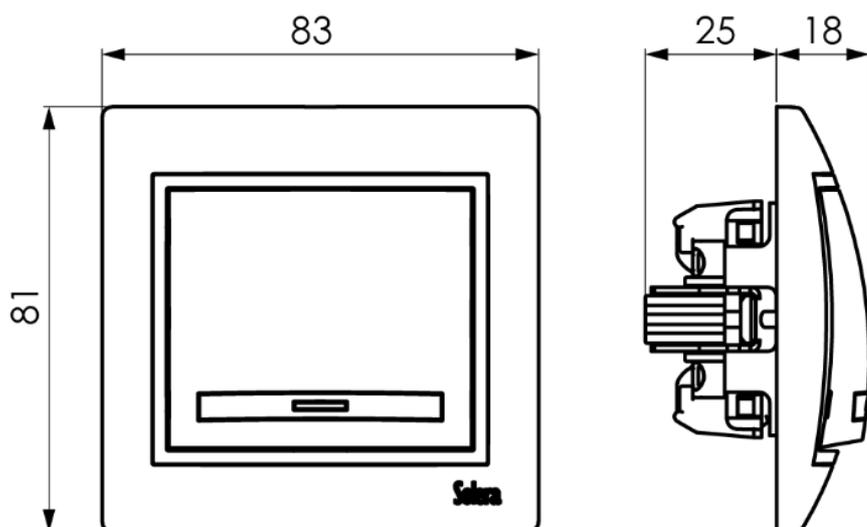

## Documentation et téléchargements



[Instructions de montage \(0.58MB\)](#)



[Tableau des mécanismes \(0.91MB\)](#)



[Appareillage d'encastree, Serie Europa. \(Solera\)](#)



[Doc. commerciale COMMERCIALE \(19.64MB\)](#)



[Certificate \(0.09MB\)](#)



[Montage appareillage encastree, Serie Europa \(Solera\)](#)