

Poussoir volets roulants 10A 250V~. Verrouillage mécanique. Monobloc. Pour encastrer.

Poussoir volets roulants 10A 250V~. Verrouillage mécanique. Monobloc. Pour encastrer.Couleur blanc. Dimensions 83 x 81 mm. Connexion à vis. Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Type de mécanisme	Bouton aveugle
Type d'installation	intégrée
Courant nominal	10A
Tension nominale	250V~ (50/60 Hz)
Type de connexion	Connexion vissée
Type de lecteur	Clé à bascule
Dimensions	83 x 81
Avec griffes de fixation	Oui
Monobloc (avec cadre inclus)	Oui
Couleur du cadre	Blanc

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP40
Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70/125 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
-------------	-----

Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60669-1:2018
Conforme au REBT	Oui
Certificat TÜV Rheinland	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220076587
Code EAN d'emballage	8423220076945
Code EAN d'emballage	18423220076942
Unités Réceptient	10
Unités Emballage	120
Unités Palette	4320
Mesures du conteneur (cm)	26x10x14
Dimensions de l'emballage (cm)	44x40x27,5
Poids unitaire (g)	95
Poids du colis (Kg)	1,10
Poids de l'emballage (Kg)	13,90
Code tarifaire	85366990

Esquisse

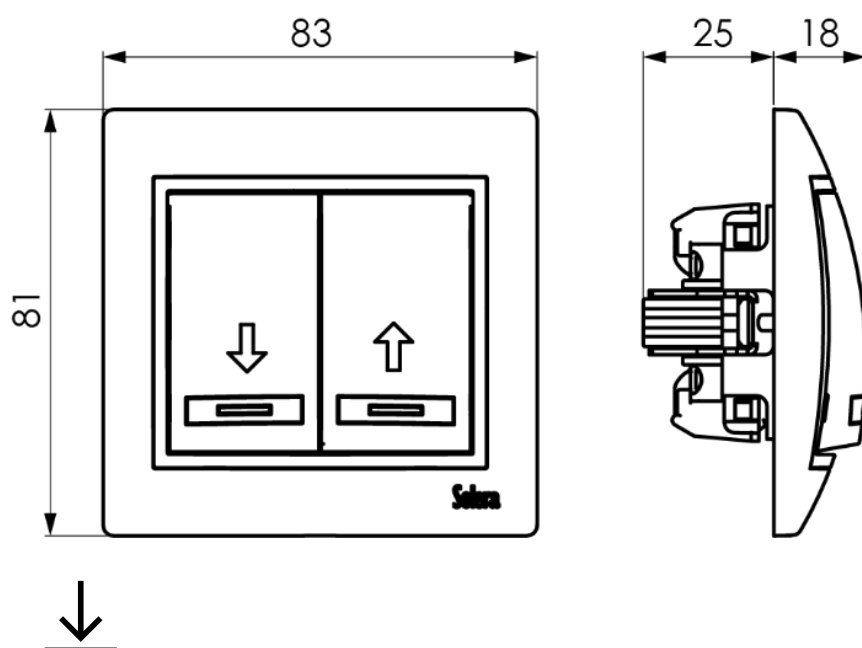

Documentation et téléchargements

 [Instructions de montage \(0.58MB\)](#)  [Doc. commerciale COMMERCIALE \(19.64MB\)](#)

 [Tableau des mécanismes \(0.91MB\)](#)  [Certificate \(0.09MB\)](#)

 [Appareillage d'encastree, Série Europa. \(Solera\)](#)  [Montage appareillage encastrée, Série Europa \(Solera\)](#)