

Poussoir lumière 10A 250V~. De surface.

Poussoir lumière 10A 250V~. De surface. Couleur graphite. Dimensions 74 x 72 x 28 mm. Entrées pour mini-goulottes de 10x16, 10x20 et 16x16 mm. Connexion à vis.
Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Type de mécanisme	Bouton lumineux
Type d'installation	Surface
Courant nominal	10A
Tension nominale	250V~ (50/60 Hz)
Type de connexion	Connexion vissée
Entrée pour mini canal	Oui
Type de lecteur	Clé à bascule
Dimensions	74 x 72 x 28
Monobloc (avec cadre inclus)	Oui
Couleur du cadre	Graphite

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP20
Résistance au feu (GWEPT)	750/850 °C
Température d'installation	-5 °C -> +60 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
-------------	-----

Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60669-1:2018
Conforme au REBT	Oui
Certificat TÜV Rheinland	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220263178
Code EAN d'emballage	8423220263161
Unités Réceptient	10
Unités Emballage	120
Unités Palette	5760
Code tarifaire	85366990

Esquisse

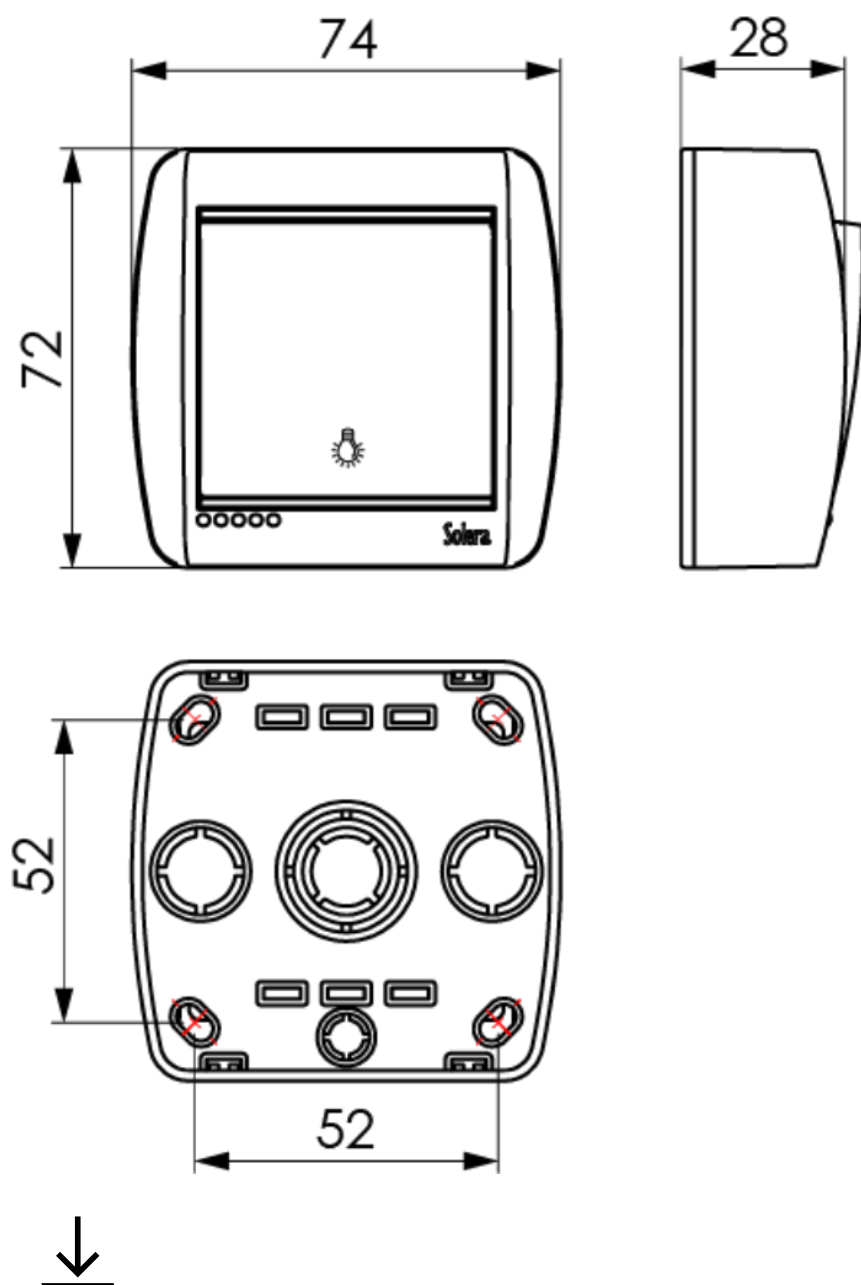

Documentation et téléchargements



[Instructions de montage \(0.58MB\)](#)



[Tableau des mécanismes \(0.85MB\)](#)



[Appareillage de surface série Mural \(Solera\)](#)



[Doc. commerciale COMMERCIALE \(3.73MB\)](#)



[Certificate \(1.27MB\)](#)



[Montage appareillage en surface série Mural \(Solera\)](#)