

Poussoir lumière 10A 250V~. De surface.

Poussoir lumière 10A 250V~. De surface.Couleur blanc. Dimensions 74 x 72 x 28 mm. Entrées pour mini-goulottes de 10x16, 10x20 et 16x16 mm. Connexion à vis.

Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Type de mécanisme	Bouton lumineux
Type d'installation	Surface
Courant nominal	10A
Tension nominale	250V~ (50/60 Hz)
Type de connexion	Connexion vissée
Entrée pour mini canal	Oui
Type de lecteur	Clé à bascule
Dimensions	74 x 72 x 28
Monobloc (avec cadre inclus)	Oui
Couleur du cadre	Blanc

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP20
Résistance au feu (GWEPT)	750/850 °C
Température d'installation	-5 °C -> +60 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
-------------	-----

Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60669-1:2018
Conforme au REBT	Oui
Certificat TÜV Rheinland	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220082687
Code EAN d'emballage	8423220082595
Code EAN d'emballage	18423220082592
Unités Récipient	10
Unités Emballage	120
Unités Palette	5760
Mesures du conteneur (cm)	16x8x18
Dimensions de l'emballage (cm)	49,5x34x19
Poids unitaire (g)	63
Poids du colis (Kg)	0,76
Poids de l'emballage (Kg)	9,74
Code tarifaire	85366990

Esquisse

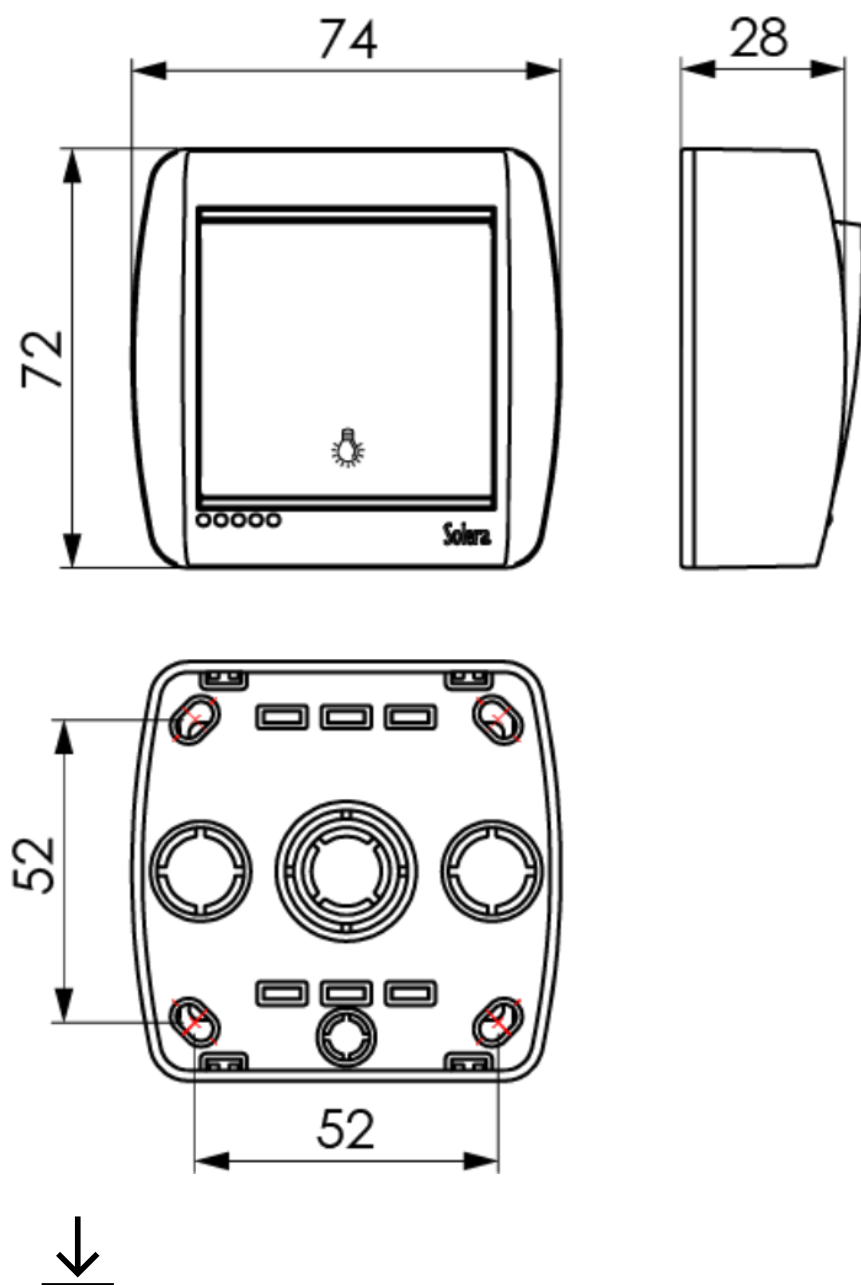

Documentation et téléchargements



[Instructions de montage \(0.58MB\)](#)



[Tableau des mécanismes \(0.85MB\)](#)



[Appareillage de surface série Mural \(Solera\)](#)



[Doc. commerciale COMMERCIALE \(2.57MB\)](#)



[Certificate \(1.27MB\)](#)



[Montage appareillage en surface série Mural \(Solera\)](#)