

Prise 2P+T (français), 16A 250V~ + commutateur / interrupteur 10AX 250V~. De surface.

Prise 2P+T (français), 16A 250V~ + commutateur / interrupteur 10AX 250V~. De surface.Couleur blanc. Dimensions 138 x 72 x 42 mm. Entrées pour mini-goulottes de 10x16, 10x20 et 16x16 mm. Connexion à vis. Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Type de mécanisme	interrupteur + base fixe
Type d'installation	Surface
Tension nominale	250V~ (50/60 Hz)
Type de connexion	Connexion vissée
Entrée pour mini canal	Oui
Type de lecteur	Clé à bascule
Dimensions	138 x 72 x 42
Monobloc (avec cadre inclus)	Oui
Couleur du cadre	Blanc

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP20
Résistance au feu (GWEPT)	750/850 °C
Température d'installation	-5 °C -> +60 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Conforme à la réglementation	NF C61-314

Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60669-1:2018 UNE 20315-1-1:2017 UNE-20315-1-2:2017
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220220294
Code EAN d'emballage	8423220220300
Code EAN d'emballage	18423220220307
Unités Réceptient	10
Unités Emballage	120
Unités Palette	5760
Mesures du conteneur (cm)	16x8x18
Dimensions de l'emballage (cm)	49,5x34x19
Poids unitaire (g)	65
Poids du colis (Kg)	0,78
Poids de l'emballage (Kg)	10,01
Code tarifaire	85366990

Esquisse

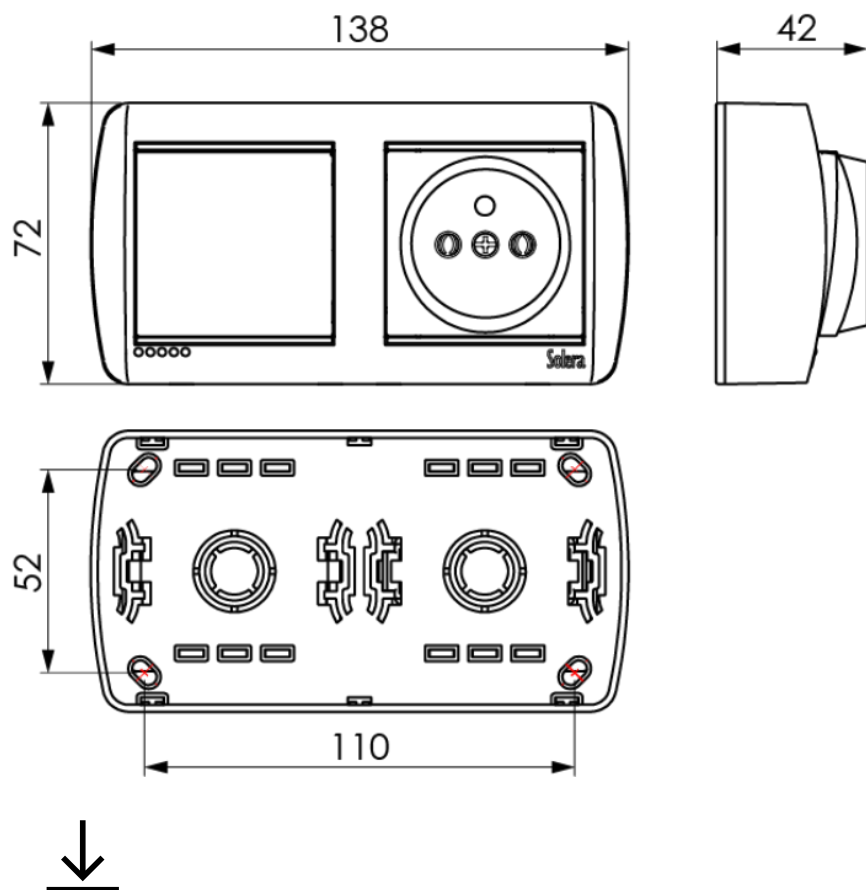

Documentation et téléchargements

-  [Instructions de montage \(0.58MB\)](#)
-  [Tableau des mécanismes \(0.85MB\)](#)
-  [Montage appareillage en surface série Mural \(Solera\)](#)
-  [Doc. commerciale COMMERCIALE \(2.57MB\)](#)
-  [Appareillage de surface série Mural \(Solera\)](#)