FV600_2S

Protection surtension transitoire. 230/400V DC (50 - 60 Hz).

Protection surtension transitoire 600 VDC. Voltage max. 720VDC. Type II. Courant nominal décharge 20 kA. Courant maximale décharge 40 kA. Avec contacts auxiliaires. Indicateur d'état visuel.
Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)

Fonctionnalités

Type de protection (modulaire)	Protecteur de surtension transitoire
Nombre de pôles	2P
Modules (18mm)	2
Type de réseau	Corriente continua (c/c)
Fixation	Rail DIN 35 mm
Capacité de connexion	Jusqu'à 35 mm²
Tension nominale	600Vdc

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP20
Température ambiante de fonctionnement	-40 °C ; +85 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 50539-11:2013
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	La boîte ne correspond pas à la définition des Équipements Électriques et Électroniques (EEE), mais les dispositifs inclus sont affectés individuellement.
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	La boîte ne correspond pas à la définition des Équipements Électriques et Électroniques (EEE), mais les dispositifs inclus sont affectés individuellement.

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220227699
Code EAN d'emballage	8423220227699
Code EAN d'emballage	18423220227696
Unités Récipient	1
Unités Emballage	40
Unités Palette	999
Code tarifaire	85371098

Esquisse

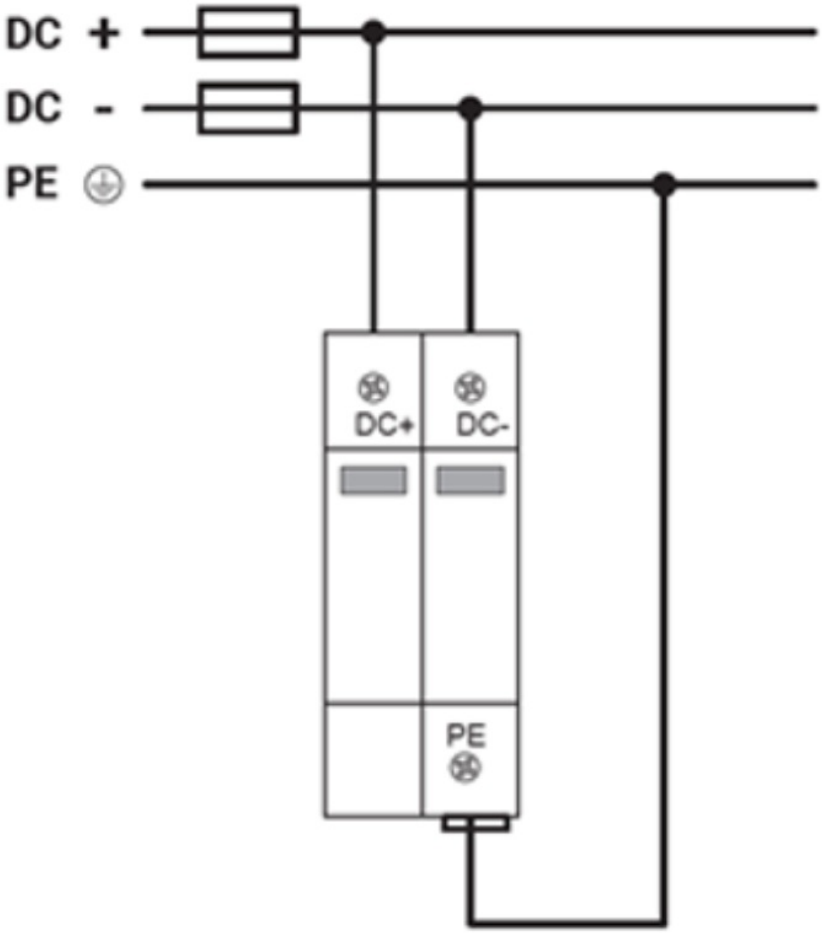

Esquisse

Documentation et téléchargements

Instructions de montage (0.35MB)