

Boîte étanche de connexion Ø 70 x 35 mm avec cônes. Couleur gris.

Boîte étanche de connexion Ø 70 x 35 mm avec cônes. Couleur gris.IP55. IK07. Fermeture à pression. Avec 4 gradins pour tube Ø 20 mm. Avec 4 trous pour presse-étoupes M20. Applications courantes: Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)



Fonctionnalités

Type d'enveloppe	Connexion et dérivation
Méthode d'installation	Surface
Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Extérieur et intérieur
Dimensions extérieures (mm) (largeur x hauteur x profondeur)	Ø 77x40
Dimensions intérieures (mm) (Largeur x Hauteur x Profondeur)	Ø 70x35
Matériau de la boîte	Isolant
Couleur de la boîte	Gris (RAL7035)
Couleur de la couverture	Gris (RAL 7035)
Type d'entrées	Avec cônes
Nombre d'entrées et taille (mm)	4x Ø20
Système de fixation (Pour surface)	Extérieur
Système de fermeture du couvercle	Une Pression
Possibilité de bandes de montage	Oui (non inclus)
Valable pour les installations photovoltaïques	Oui

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP55
--------------------------	------

Degré de protection (IK)	IK07
Résistance aux chocs	Fort
Classe d'isolation	Classe II
Résistance au feu (GWEPT)	650 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70 °C
Température ambiante de fonctionnement	-5 °C ; +60 °C
Tension de service	<1000 Vca ; 1500 Vcc
Résistance aux UV	Oui
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité


Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220240018
Code EAN d'emballage	8423220059184
Code EAN d'emballage	18423220059181
Unités Réceptient	8

Unités Emballage	320
Unités Palette	4800
Dimensions de l'emballage (cm)	57,8x46x38,5
Poids unitaire (g)	65
Poids du colis (Kg)	0,53
Poids de l'emballage (Kg)	22,13
Code tarifaire	85381000

Esquisse

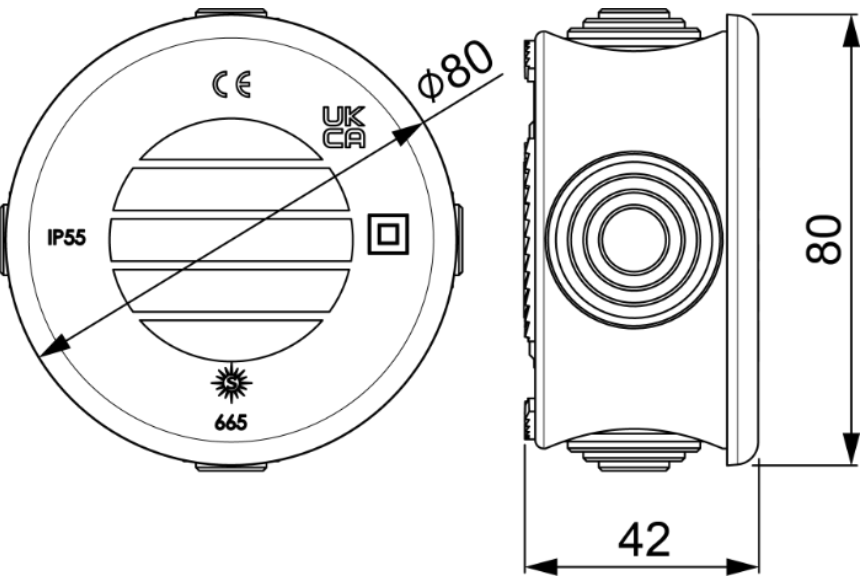

Documentation et téléchargements

-  [Instructions de montage \(0.93MB\)](#)
-  [Doc. commerciale COMMERCIALE \(20.27MB\)](#)
-  [Boîte étanche IP55/65, IK07-08-09 \(Solera\)](#)
-  [Montage boîte étanche IP55/65, IK07-08-09 \(Solera\)](#)