

Boîte étanche de connexion 220 x 170 x 80 mm
avec cônes. Couleur gris et couvercle transparent.

Boîte étanche de connexion 220 x 170 x 80 mm avec cônes. Couleur gris et couvercle transparent.IP55. IK08. Fermeture à vis 1/4 de tour. Scellable. Avec 12 gradins pour tube Ø 32 mm et 2 gradins pour tube Ø 40 mm.
Applications courantes: Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)



Fonctionnalités

Type d'enveloppe	Connexion et dérivation
Méthode d'installation	Surface
Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Extérieur et intérieur
Dimensions extérieures (mm) (largeur x hauteur x profondeur)	230x180x88
Dimensions intérieures (mm) (Largeur x Hauteur x Profondeur)	220x170x80
Matériau de la boîte	Isolant
Couleur de la boîte	Gris (RAL7035)
Couleur de la couverture	Gris (RAL 7035)
Type d'entrées	Avec cônes
Nombre d'entrées et taille (mm)	12xØ32, 2xØ40
Système de fixation (Pour surface)	Extérieur
Scellable	Oui
Système de fermeture du couvercle	Vis 1/4 de tour avec ressort
Possibilité de bandes de montage	Oui (non inclus)
Possibilité de plaque de montage	Oui (non inclus)
Possibilité de montage sur rail DIN	Oui (non inclus)
Vis captive	Oui
Couvercle de sécurité	Oui

Valable pour les installations
photovoltaïques

Oui

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP55
Degré de protection (IK)	IK08
Résistance aux chocs	Fort
Classe d'isolation	Classe II
Résistance au feu (GWEPT)	650 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70 °C
Température ambiante de fonctionnement	-5 °C ; +60 °C
Tension de service	<1000 Vca ; 1500 Vcc
Résistance aux UV	Oui
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme au REBT	Oui
Certificat APPlus	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220042353
Code EAN d'emballage	8423220042353
Code EAN d'emballage	18423220042350
Unités Récipient	1
Unités Emballage	30
Unités Palette	450
Dimensions de l'emballage (cm)	59,5x59,5x39,5
Poids unitaire (g)	536
Poids du colis (Kg)	0,55
Poids de l'emballage (Kg)	17,50
Code tarifaire	85381000

Esquisse

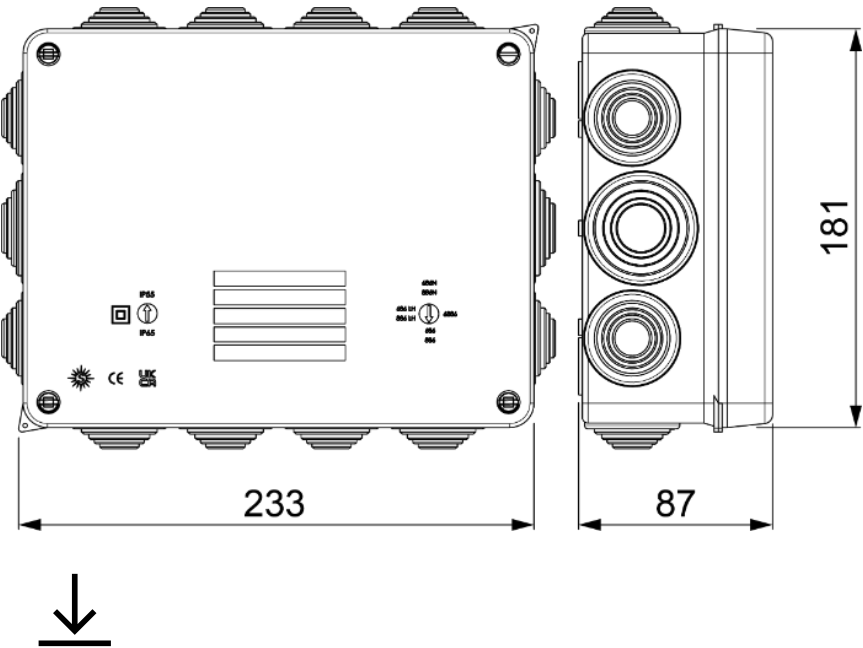

Documentation et téléchargements

- [Instructions de montage \(0.93MB\)](#)
- [Doc. commerciale COMMERCIALE \(20.27MB\)](#)
- [Boîte étanche IP55/65, IK07-08-09 \(Solera\)](#)
- [Montage boîte étanche IP55/65, IK07-08-09 \(Solera\)](#)

