

Fiche extra plat 2P+T 16A 250V~. Couleur blanc.

Fiche extra plat 2P+T 16A 250V~. Couleur blanc. Connexion de facile accès. Poignée pliante. Avec double système de terre. Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Matériau	Thermodurcissable
Type	Prise de courant
Nombre de pôles	2P + T
Type de connexion au terminal	Connexion vissée
Courant nominal	16A
Mise à la terre	Double système
Serre-câble pliable pour faciliter la connexion	Oui
Poignée	Oui
Courant nominal	16A
Tension nominale	250V~
Couleur	Blanc

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	650/750 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70/125 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Non applicable


Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220074224
Code EAN d'emballage	8423220078352
Code EAN d'emballage	18423220078359
Unités Réceptient	16
Unités Emballage	256
Unités Palette	8960
Mesures du conteneur (cm)	14,5x19x8,8
Dimensions de l'emballage (cm)	59,5x20x37,5
Poids unitaire (g)	45
Poids du colis (Kg)	0,77
Poids de l'emballage (Kg)	12,85
Code tarifaire	85366990

Esquisse

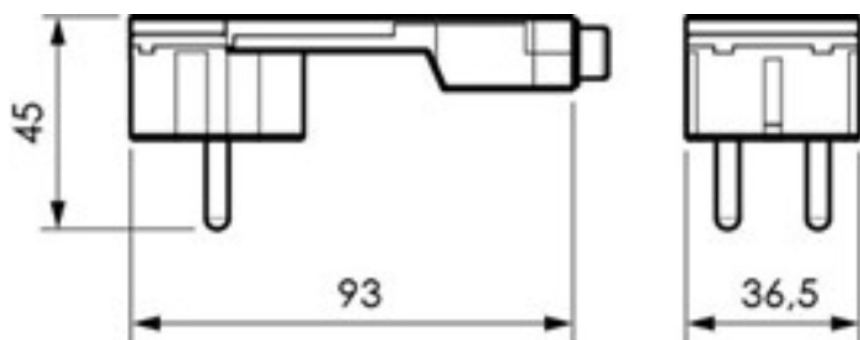

Documentation et téléchargements



[Instructions de montage \(1.71MB\)](#)



[Doc. commerciale COMMERCIALE \(1.23MB\)](#)