

Prise tableau inclinée 2P+T, 32A 230V~. IP44.

Prise tableau inclinée 2P+T, 32A 230V~. IP44.
Applications courantes: Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)



Fonctionnalités

Type	Prise industrielle tableau inclinée
Nombre de pôles	2P + T
Type de connexion au terminal	Connexion vissée
Position de la Terre	6h
Framework pour Indubox	MR1332
Courant nominal	32A
Tension nominale	230V
Couleur	Bleu

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP44
Degré de protection (IK)	IK09
Résistance aux chocs	Fort
Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	125 °C
Stabilité dimensionnelle	-25 °C -> +80 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui

Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60309-1:2001;UNE-EN 60309-2:2001
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité



Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220042933
Code EAN d'emballage	8423220042933
Code EAN d'emballage	18423220042930
Unités Réceptient	1
Unités Emballage	10
Unités Palette	99999
Dimensions de l'emballage (cm)	29x16,5x19
Poids unitaire (g)	168
Poids du colis (Kg)	0,17
Poids de l'emballage (Kg)	1,83
Code tarifaire	85366990

Esquisse

Ampere	16			32		
Pole	3	4	5	3	4	5
a (mm)	80	80	80	80	80	80
b (mm)	97	97	97	97	97	97
c (mm)	60	60	60	60	60	60
d (mm)	73	73	73	73	73	73
e (mm)	38	38	38	48	48	48
f (mm)	47	47	49	54	54	55
g (mm)	51	55	65	65	65	70
h (mm)	61	67	76	75	75	80
i (mm)	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
j (mm)	97	103	105	105	105	99
k (mm)	99	104	111	199	119	130

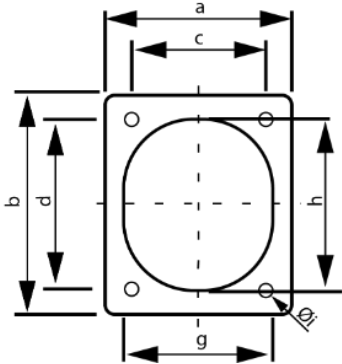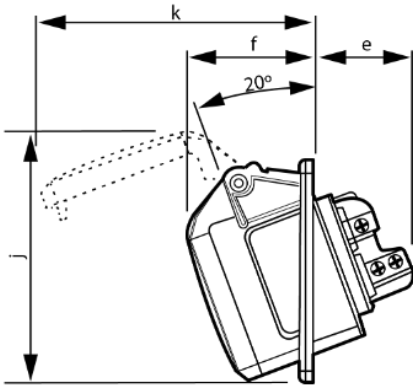

Documentation et téléchargements



Doc. commerciale COMMERCIALE (0.18MB)