

Prise industrielle tableau inclinée 3P+N+T, 63A
400V~. IP44.

Prise industrielle tableau inclinée 3P+N+T, 63A 400V~. IP44.
Applications courantes: Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)



Fonctionnalités

Type	Prise industrielle tableau inclinée
Nombre de pôles	3P + N + T
Type de connexion au terminal	Connexion vissée
Position de la Terre	6h
Framework pour Indubox	MR1332
Courant nominal	63A
Tension nominale	400V
Couleur	Rouge

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP44
Degré de protection (IK)	IK09
Résistance aux chocs	Fort
Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	125 °C
Température d'installation	-25 °C -> +60 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
-------------	-----

Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60309-1:2001;UNE-EN 60309-2:2001
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220089648
Code EAN d'emballage	8423220089648
Code EAN d'emballage	18423220089645
Unités Réceptient	1
Unités Emballage	2
Unités Palette	99999
Dimensions de l'emballage (cm)	29x23x19
Poids unitaire (g)	214
Poids du colis (Kg)	0,21
Poids de l'emballage (Kg)	0,60
Code tarifaire	85366990

Esquisse

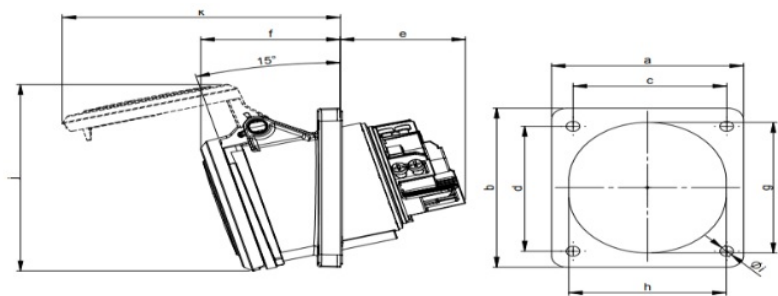

Ampere	63		
Pole	3	4	5
a [mm]	100	100	100
b [mm]	112	112	112
c [mm]	80	80	80
d [mm]	88	88	88
e [mm]	64	64	64
f [mm]	74	74	74
g [mm]	92	92	92
h [mm]	82	82	82
i [mm]	7	7	7
j [mm]	132	132	132
k [mm]	146	146	146



Documentation et téléchargements



[Doc. commerciale COMMERCIALE \(0.18MB\)](#)