

Prise industrielle tableau inclinée 3P+T, 125A
400V~. IP67.

Prise industrielle tableau inclinée 3P+T, 125A 400V~. IP67.
Applications courantes: Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)



Fonctionnalités

Type	Prise industrielle tableau inclinée
Nombre de pôles	3P + T
Type de connexion au terminal	Connexion vissée
Position de la Terre	6h
Courant nominal	125A
Tension nominale	400V
Couleur	Rouge

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP67
Degré de protection (IK)	IK09
Résistance aux chocs	Fort
Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	125 °C
Stabilité dimensionnelle	-25 °C -> +80 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui

Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60309-1:2001;UNE-EN 60309-2:2001
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220047136
Code EAN d'emballage	8423220047136
Code EAN d'emballage	18423220047133
Unités Réipient	1
Unités Emballage	2
Unités Palette	99999
Dimensions de l'emballage (cm)	28,5x13,5x19
Poids unitaire (g)	900
Poids du colis (Kg)	0,90
Poids de l'emballage (Kg)	1,93
Code tarifaire	85366990

Esquisse

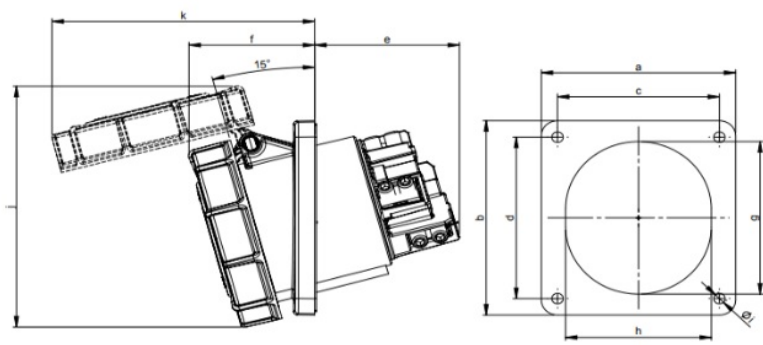

Ampere	125		
Pole	3	4	5
a [mm]	120	120	120
b [mm]	130	130	130
c [mm]	100	100	100
d [mm]	108	108	108
e [mm]	92	92	92
f [mm]	77	77	77
g [mm]	102	102	102
h [mm]	90	90	90
i [mm]	7	7	7
j [mm]	160	160	160
k [mm]	162	162	162



Documentation et téléchargements



[Doc. commerciale COMMERCIALE \(0.18MB\)](#)