

Prise industrielle tableau inclinée 3P+N+T, 32A
400V~. IP67.

Prise industrielle tableau inclinée 3P+N+T, 32A 400V~. IP67.
Applications courantes: Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)



Fonctionnalités

Type	Prise industrielle tableau inclinée
Nombre de pôles	3P + N + T
Type de connexion au terminal	Connexion vissée
Position de la Terre	6h
Framework pour Indubox	MR1332
Courant nominal	32A
Tension nominale	400V
Couleur	Rouge

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP67
Degré de protection (IK)	IK09
Résistance aux chocs	Fort
Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	125 °C
Stabilité dimensionnelle	-25 °C -> +80 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
-------------	-----

Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60309-1:2001;UNE-EN 60309-2:2001
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220043046
Code EAN d'emballage	8423220043046
Code EAN d'emballage	18423220043043
Unités Réipient	1
Unités Emballage	10
Unités Palette	99999
Dimensions de l'emballage (cm)	29x23x19
Poids unitaire (g)	258
Poids du colis (Kg)	0,26
Poids de l'emballage (Kg)	2,75
Code tarifaire	85366990

Esquisse

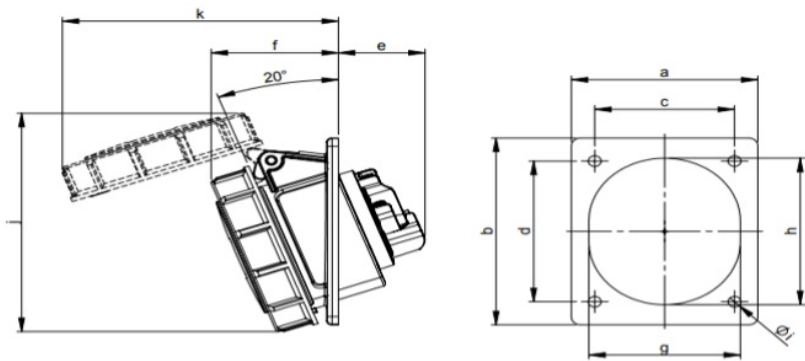

Ampere	16			32		
Pole	3	4	5	3	4	5
a [mm]	80	80	80	80	80	80
b [mm]	97	97	97	97	97	97
c [mm]	60	60	60	60	60	60
d [mm]	73	73	73	73	73	73
e [mm]	38	38	38	48	48	48
f [mm]	50	52	55	59	59	61
g [mm]	51	56	65	65	65	70
h [mm]	61	67	76	75	75	80
i [mm]	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
j [mm]	102	106	114	120	120	127
k [mm]	103	110	119	127	127	133



Documentation et téléchargements

 [Doc. commerciale COMMERCIALE \(0.18MB\)](#)