

## Fiche industrielle tableau 3P+T, 32A 400V~. IP44.

Fiche industrielle tableau 3P+T, 32A 400V~. IP44.

Applications courantes: Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)



## Fonctionnalités

Type	Fiche industrielle tableau droite
Nombre de pôles	3P + T
Type de connexion au terminal	Connexion vissée
Position de la Terre	6h
Framework pour Indubox	TA1300C/1
Courant nominal	32A
Tension nominale	400V
Couleur	Rouge

## Données techniques

Degré de protection (IP)	IP44
Degré de protection (IK)	IK09
Résistance aux chocs	Fort
Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	125 °C
Stabilité dimensionnelle	-25 °C -> +80 °C
Sans halogène	Oui

## Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60309-1:2001;UNE-EN 60309-2:2001
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


## Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

## Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220046399
Code EAN d'emballage	8423220046399
Code EAN d'emballage	18423220046396
Unités Récepteur	1
Unités Emballage	10
Unités Palette	99999
Dimensions de l'emballage (cm)	28,5x13,5x19
Poids unitaire (g)	161
Poids du colis (Kg)	0,16
Poids de l'emballage (Kg)	1,74
Code tarifaire	85366990

## Esquisse

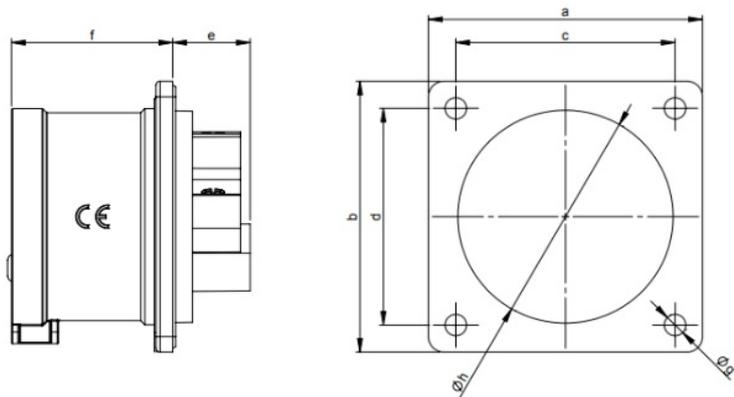

Ampere	16			32		
Pole	3	4	5	3	4	5
a x b [mm]	70	70	70	70	70	70
c x d [mm]	56	56	56	56	56	56
e [mm]	21	21	20	21	21	21
f [mm]	42	42	42	51	51	51
g [mm]	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
h [mm]	43	43	55	55	55	55



## Documentation et téléchargements



Doc. commerciale COMMERCIALE (0.18MB)