

Fiche industrielle tableau 3P+N+T, 16A 400V~. IP44.

Fiche industrielle tableau 3P+N+T, 16A 400V~. IP44.
Applications courantes: Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)



Fonctionnalités

Type	Fiche industrielle tableau droite
Nombre de pôles	3P + N + T
Type de connexion au terminal	Connexion vissée
Position de la Terre	6h
Framework pour Indubox	TA1300C/1
Courant nominal	16A
Tension nominale	400V
Couleur	Rouge

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP44
Degré de protection (IK)	IK09
Résistance aux chocs	Fort
Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	125 °C
Stabilité dimensionnelle	-25 °C -> +80 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60309-1:2001;UNE-EN 60309-2:2001
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220046375
Code EAN d'emballage	8423220046375
Code EAN d'emballage	18423220046372
Unités Récipient	1
Unités Emballage	10
Unités Palette	99999
Dimensions de l'emballage (cm)	28,5x13,5x19
Poids unitaire (g)	118
Poids du colis (Kg)	0,12
Poids de l'emballage (Kg)	1,32
Code tarifaire	85366990

Esquisse

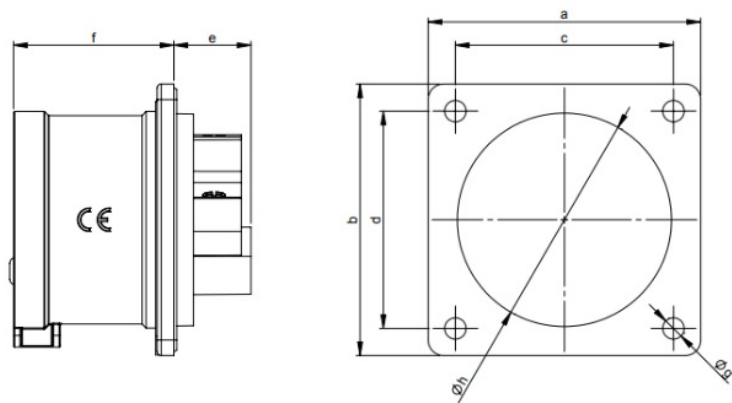

Ampere	16			32		
Pole	3	4	5	3	4	5
a x b [mm]	70	70	70	70	70	70
c x d [mm]	56	56	56	56	56	56
e [mm]	21	21	20	21	21	21
f [mm]	42	42	42	51	51	51
g [mm]	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
h [mm]	43	43	55	55	55	55



Documentation et téléchargements

 [Doc. commerciale COMMERCIALE \(0.18MB\)](#)