

## Fiche industrielle mobile 3P+N+T, 32A 400V~. IP67.

Fiche industrielle mobile 3P+N+T, 32A 400V~. IP67.

Applications courantes: Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)



## Fonctionnalités

Type	Fiche industrielle.
Nombre de pôles	3P + N + T
Type de connexion au terminal	Connexion vissée
Position de la Terre	6h
Courant nominal	32A
Tension nominale	400V
Couleur	Rouge

## Données techniques

Degré de protection (IP)	IP67
Degré de protection (IK)	IK09
Résistance aux chocs	Fort
Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	125 °C
Température d'installation	-25 °C -> +60 °C
Sans halogène	Oui

## Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui

Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60309-1:2001;UNE-EN 60309-2:2001
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


## Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

## Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220042766
Code EAN d'emballage	8423220042766
Code EAN d'emballage	18423220042763
Unités Réipient	1
Unités Emballage	10
Unités Palette	99999
Dimensions de l'emballage (cm)	33x17x26
Poids unitaire (g)	275
Poids du colis (Kg)	0,28
Poids de l'emballage (Kg)	2,96
Code tarifaire	85366990

## Esquisse

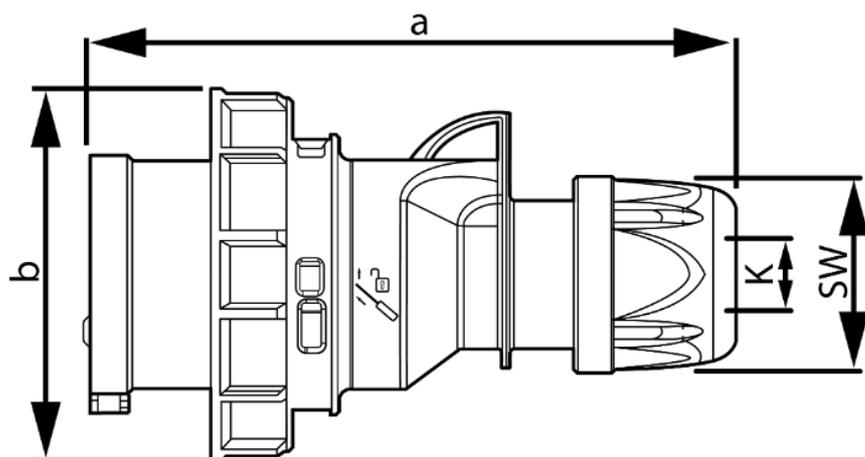

Ampere	16				32			
Pole	3	4	5	7	3	4	5	7
a	122	128	134	134	150	150	155	155
b	71	79	87	87	93	93	100	100
K	6-15	6-15	8-16	8-16	11,5-20	11,5-20	11,5-22	11,5-22
SW	42	42	42	42	50	50	50	50

