

Prise industrielle mobile 2P+T, 63A 230V~. IP67.

Prise industrielle mobile 2P+T, 63A 230V~. IP67.  
Applications courantes: Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)



Fonctionnalités

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Type                          | Prise industrielle mobile |
| Nombre de pôles               | 2P + T                    |
| Type de connexion au terminal | Connexion vissée          |
| Position de la Terre          | 6h                        |
| Courant nominal               | 63A                       |
| Tension nominale              | 230V                      |
| Couleur                       | Bleu                      |

Données techniques

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Degré de protection (IP)                    | IP67             |
| Degré de protection (IK)                    | IK09             |
| Résistance aux chocs                        | Fort             |
| Résistance au feu (GWEPT)                   | 850 °C           |
| Résistance à la chaleur (pression de bille) | 125 °C           |
| Température d'installation                  | -25 °C -> +60 °C |
| Sans halogène                               | Oui              |

Règlements

|             |     |
|-------------|-----|
| Marquage CE | Oui |
| Marquage UK | Oui |

|                                                                              |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Marquage CMim                                                                | Oui                                     |
| Conformément à la réglementation UNE / EN                                    | UNE-EN 60309-1:2001;UNE-EN 60309-2:2001 |
| Conforme au REBT                                                             | Oui                                     |
| Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension | Oui                                     |



Durabilité

|                                                         |                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)  | Oui (conforme à UNE EN 50581) |
| Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2) | Oui                           |

Logistique et emballage

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Code EAN de l'unité            | 8423220047075  |
| Code EAN d'emballage           | 8423220047075  |
| Code EAN d'emballage           | 18423220047072 |
| Unités Réipient                | 1              |
| Unités Emballage               | 2              |
| Unités Palette                 | 99999          |
| Dimensions de l'emballage (cm) | 28,5x13,5x19   |
| Poids unitaire (g)             | 668            |
| Poids du colis (Kg)            | 0,67           |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 1,47           |
| Code tarifaire                 | 85366990       |

Esquisse

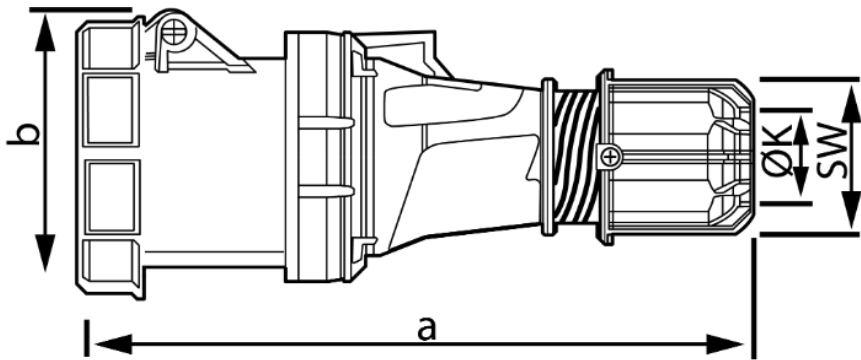

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| Ampere  | 63      |         |         |
| Pole    | 3       | 4       | 5       |
| a [mm]  | 269     | 269     | 269     |
| b [mm]  | 114     | 114     | 114     |
| K [mm]  | 14,5-36 | 14,5-36 | 14,5-36 |
| SW [mm] | 61      | 61      | 61      |

