



Reeled Extensions





DOMESTIC
MÉNAGER



Page. 226

DOMESTIC + GARDEN
MÉNAGER + JARDIN



Page. 228

AUTOMATIC
AUTOMATIQUE



Page. 229

INDUSTRIAL
INDUSTRIEL



Page. 230

TECHNICAL INFORMATION

- Complies with Directive 2014/35/EU.
- Complies with Directive 2011/65/EU (RoHS).
- GWT 750/850 °C.
- 125 °C ball pressure test.
- Complies with EN 61242.

INFORMATION TECHNIQUE

- Conforme à la Directive 2014/35/EU.
- Conforme à la Directive 2011/65/EU (RoHS).
- GWT 750/850 °C.
- 125 °C Test pression à la bille.
- En accord avec EN 61242.



GWT 750 °C
GWT 750 °C




RoHS Certification
Certification RoHS



2 Years guarantee
2 Ans de garantie



CE Certification
Certification CE



High resistance
Haute résistance



Rubber grip
Poignée en caoutchouc



Special assemblies
Montage spécial pour usage industriel



Metal support
Support métallique



Wide range
Large gamme



Thermal circuit safety cut-out
Disjoncteur thermique

REELED EXTENSIONS



Ref. 7412/1

4 Sockets schuko. Lenght 10m. 16A 250V~ Max 3000W. H05VVF.
4 Prises schuko. Long 10m. 16A 250V~ Max 3000W. H05VVF.



Ref. 7423/1

4 Sockets schuko. Lenght 15m. 16A 250V~ Max 3500W. H05VVF.
4 Prises schuko. Long 15m. 16A 250V~ Max 3500W. H05VVF.



Ref. 7422/1

4 Sockets schuko. Lenght 10m. 16A 250V~ Max 3500W. H05VVF.
4 Prises schuko. Long 10m. 16A 250V~ Max 3500W. H05VVF.



Ref. 7425/1

4 Sockets schuko. Lenght 25m. 16A 250V~ Max 3500W. H05VVF.
4 Prises schuko. Long 25m. 16A 250V~ Max 3500W. H05VVF.



Ref. 7429

4 Sockets schuko. Lenght 3m. 16A 250V~ Max 3200W. H05VVF.
4 Prises schuko. Long 3m. 16A 250V~ Max 3200W. H05VVF.



Ref. 7427/3


4 Sockets schuko. Lenght 50m. 16A 250V~ Max 3500W. H05VVF.
4 Prises schuko. Long 50m. 16A 250V~ Max 3500W. H05VVF.



25m

3G 1,5mm²

1 2



Ref. 7425/1T


4 Sockets schuko. Lenght 25m. 16A 250V~ Max 3500W. H05VVF. With cap.
4 Prises schuko. Long 25m. 16A 250V~ Max 3500W. H05VVF. Avec capuchon.



25m

3G 1,5mm²

1 2



Ref. 7425/1TG

4 Sockets schuko. Lenght 25m. 16A 250V~ Max 3500W. H07RNF. With cap.
4 Prises schuko. Long 25m. 16A 250V~ Max 3500W. H07RNF. Avec capuchon.



50m

3G 1,5mm²

1 2



Ref. 7427/1T

4 Sockets schuko. Lenght 50m. 16A 250V~ Max 3500W. H05VVF. With cap.
4 Prises schuko. Long 50m. 16A 250V~ Max 3500W. H05VVF. Avec capuchon.



50m

3G 1,5mm²

1 2



Ref. 7427/1TG


4 Sockets schuko. Lenght 50m. 16A 250V~ Max 3500W. H07RNF. With cap.
4 Prises schuko. Long 50m. 16A 250V~ Max 3500W. H07RNF. Avec capuchon.





25m

3G 1,5mm²




Ref. 7125TT

1 Socket schuko. Length 25m. 16A 250V~ Max 3500W.
1 Prise schuko. Long 25m. 16A 250V~ Max 3500W.



3G 1,5mm²




Ref. 7400TT

4 Socket preinstallation. Length 60m for 3G1.5 & 30m for 3G2,5.
16A 250V~ Max 3500W.
4 Prises. Long 60m pour 3G1,5 et 30m pour 3G2,5. 16A 250V~
Max 3500W.




50m

3G 1,5mm²



Ref. 7127TT

1 Socket schuko. Length 50m. 16A 250V~ Max 3500W.
1 Prise schuko. Long 50m. 16A 250V~ Max 3500W.



Ref. 70

Empty reel. Reel without socket outlet.
Enrouleur vide. Enrouleur sans prise.





11m

3G 1,5mm²

1 4



Ref. 71231A


1 Socket schuko 16A 250V~. Wall fixed. Lenght 11m (9+2).
Max 3680W. H05VVF.
1 Prise schuko 16A 250V~. Fixer sur un mur. Long 11m (9+2).
Max 3680W. H05VVF.



15m

3G 1,5mm²

1 2



Ref. 74641A


4 Sockets schuko 16A 250V~. Floor fixed. Lenght 15m. H05VVF.
4 Prises schuko 16A 250V~. Fixer à terre. Long 15m. H05VVF.



16m


3G 1,5mm²

1 2



Ref. 71251A

1 Socket schuko 16A 250V~. Wall fixed. Lenght 16m (14+2).
Max 3680W. H05VVF.
1 Prise schuko 16A 250V~. Fixer sur un mur.
Long 16m (14+2). Max 3680W. H05VVF.

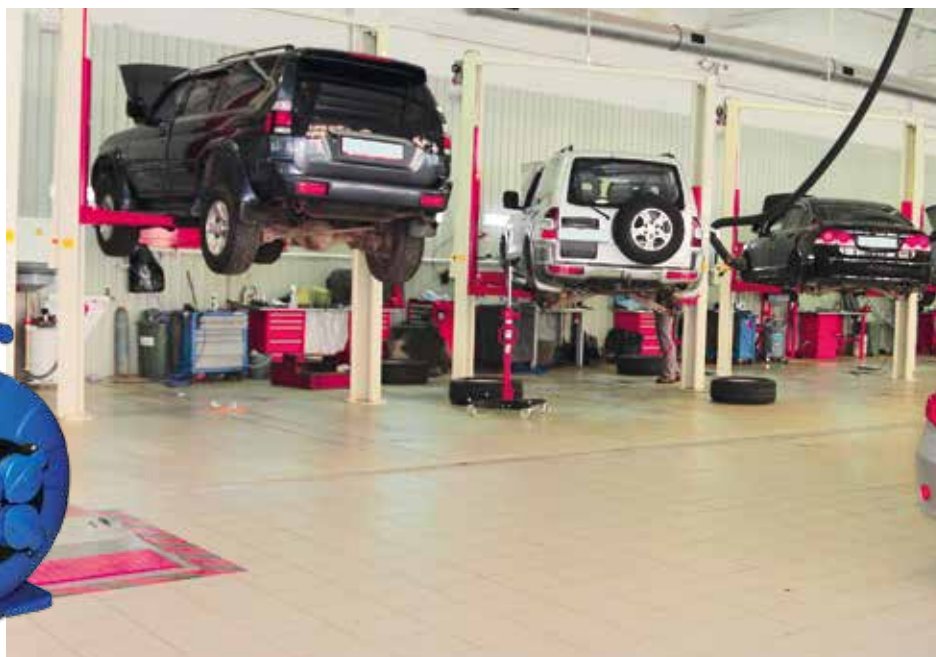



Ref. 71361  Ref.71361F

IP44. 1 Socket schuko 2P+E. Lenght 30m. 16A 250V~
Max 3680W. H05VVF. Reel without socket outlet.
IP44. 1 prise schuko 2P+T/T. Long 30m. 16A 250V~
Max 3680W. H05VVF. Enrouleur sans rise.



Ref. 71362

IP44. 1 Socket & 1 plug 2P+E. Lenght 30m. 16A 250V~
Max 3680W. H05VVF.
IP44. 1 Prise et 1 fiche 2P+T/T. Long 30m. 16A 250V~
Max 3680W. H05VVF.



Ref. 73362  Ref.73362F

IP44. 3 Sockets schuko 2P+E. Lenght 30m. 16A 250V~
Max 3680W. H05VVF.
IP44. 3 Prises schuko 2P+T/T. Long 30m. 16A 250V~
Max 3680W. H05VVF.



Ref. 71353

IP44. 1 Plug 3P+E & 1 socket 3P+E. Lenght 25m. 12A 400V~
Max 4800W. H05VVF. Reel without socket outlet.
IP44. 1 Fiche 3P+T/T et 1 prise 3P+T/T. Long 25m. 12A 400V~
Max 4800W. H05VVF. Enrouleur sans rise.



Ref. 73551  Ref. 73551F

IP44. 3 Sockets schuko adaptor 2P+E. Lenght 25m.
16A 250V~ Max 3680W. H07RNF. Reel without socket outlet.
IP44. 3 Prises schuko 2P+T/T. Long 25m. 16A 250V~
Max 3680W. H07RNF. Enrouleur sans rise.



Ref. 71344

IP44. 1 Plug 3P+N+E & 1 socket 3P+N+E. Lenght 20m. 12A 400V~
Max 4800W. H05VVF.
IP44. 1 Fiche et 1 prise 3P+N+T/T. Long 20m. 12A 400V~
Max 4800W. H05VVF.



Ref. 72353


IP44. 1 Plug 3P+E & 2 Sockets 3P+E. Length 25m. 12A 400V~
Max 4800W. H05VVF.
IP44. 1Fiche 3P+T/T et 2 prises 3P+T/T. Long 25m.
12A 400V~ Max 4800W. H05VVF.



Ref. 73344  **Ref.73344F***

IP44. 1 Plug 2P+E, 1 Sockets 3P+N+T/T. Length 20m.
12A 400V~ Max 4800W. H05VVF.
IP44. 1Fiche 2P+T/T, 1 prise 3P+N+T/T. Long 20m. 12A 400V~
Max 4800W. H05VVF.

*French socket.

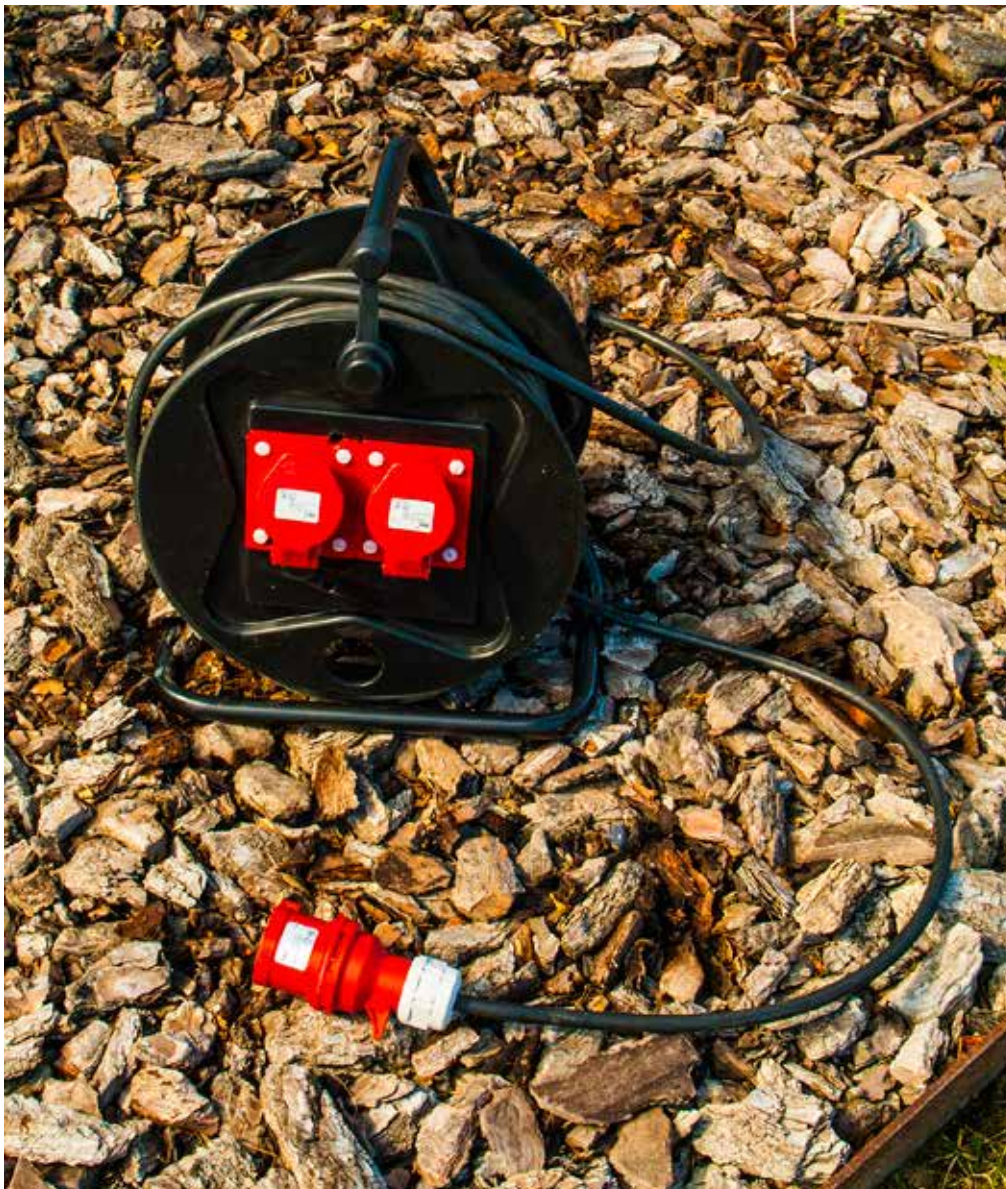

REELED EXTENSIONS

