




Descripción y características


- Caja estanca con seccionador de neutro incorporado
- In 160A.
- Para instalación en superficie.
- Con tonillos de cierre 1/4 de vuelta.
- Tapa imperdible.
- Precintable.
- Paredes lisas.
- Color gris RAL 7035.

Dimensiones

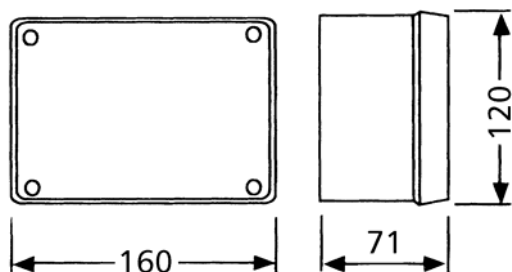

Dimensiones interiores: 153x110x65

Especificaciones

- Directiva 2006/95/CE 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Norma aplicable EN 60 670

Datos técnicos:

- Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 650°C)
- Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 70°C)
- Estabilidad dimensional -5°C a +60°C
- Grado de protección contra la penetración de objetos solidos y líquidos IP65.
- Resistencia mecánica IK07.
- Material Aislante libre de halógenos 