




- Cajas con una fila de mecanismos de 1 y 4 elementos.
- Cajas previstas para interior de un recinto domestico.
- Tornillos precintables.
- Material termoplástico
- Apertura superior

Referencias




8699
8699PF

8209
8209PF

Dimensiones

REFERENCIAS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm.)			Intensidad ICP	Color PUERTA	Color MARCO
	A	B	C			
8699	150	225	95	40A	BLANCO	BLANCO
8699PF	150	225	95	40A	FUMÉ	BLANCO
8209	165	300	95	63A	BLANCO	BLANCO
8209PF	165	300	95	63A	FUMÉ	BLANCO

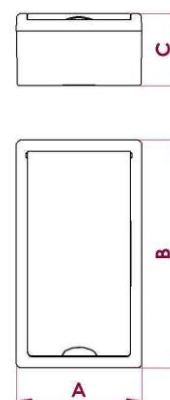

Especificaciones

- Directiva 2014/35/UE
- Norma UNE 201003



- Norma UNE EN 60670-1
- Norma UNE EN 62208

Datos técnicos:

- Protección IP40
- Resistencia mecánica IK07
- Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 650°C)

- Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 70°C)
- Color blanco RAL 9003
- Material libre de halógenos



ED02/septiembre 2016