



Descripción y características

- Interruptores de mando manual para uso general.
- Para instalaciones fijas de superficie en instalación interior o exterior
- Tecla basculante.
- Bornes de tornillo.
- Dos entradas para tubo hasta M20.
- Membranas flexibles.
- Tensión asignada: 250V.
- Intensidad asignada: 10 A.
- Frecuencia: 50Hz.
- Color Gris.

Elementos:




Ref. 3303.- Conmutador
 Ref. 3320.- Pulsador



Ref. 3313.-
 Doble Conmutador



Ref. 3320IL.-
 Pulsador luminoso

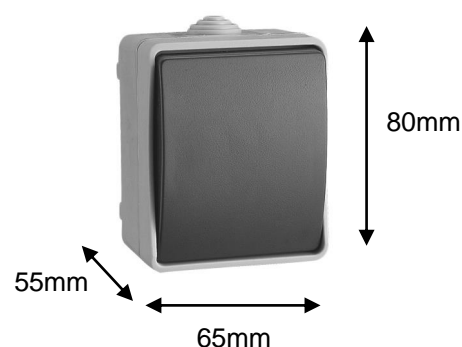

Especificaciones

- Directiva 2014/35/UE
- Norma aplicable EN 60 669 -1

Datos técnicos:

- Grado de protección IP54.
- Grado de protección contra impactos: IK07.
- Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 650°C y 850°C).
- Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 70°C y 125°C).
- Contactos de plata de alto poder de ruptura.
- Material Aislante libre de halógenos

